


Grilli zincati con puleggia (roller shackle) - art. 1181



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Staffa: acciaio a basso tenore di carbonio Perno e puleggia: acciaio C 45 UNI EN 10083-1 W.N. 1.0503 (o equivalente)
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Staffa, dado e copiglia: zincati elettroliticamente Perno e puleggia: zincati a freddo
* Impieghi	Collegamento fra funi d'acciaio e cavi tessili in applicazioni navali
* Avvertenze	La fune d'acciaio deve alloggiare sulla staffa, il cavo tessile sulla puleggia
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

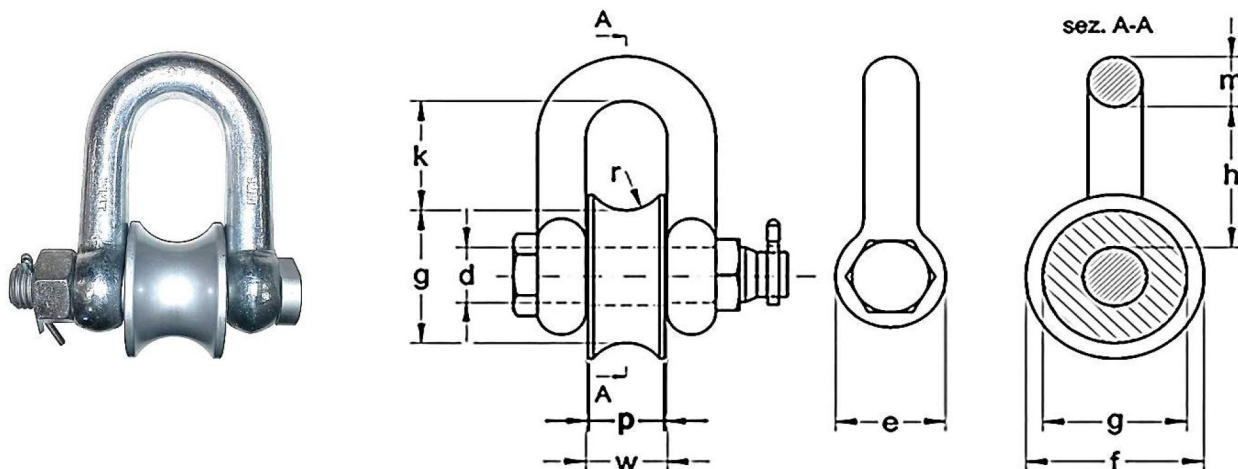

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	+/- 3 mm
diametro del perno d	+/- 3 mm
luce w	+/- 10 mm
altezza h	+/- 10 mm

Dati tecnici

codice	portata t *	dia. staffa m	dia. perno d	largh. interna w	altezza totale h	spessore e	diametro esterno f	dia. fondo gola g	largh. p	altezza utile k	peso cad. ca. kg
FVGRROL25	2,5	25	25	45	87	50	70	53	42	61	2,56
FVGRROL28	3,15	28	28	50	115	56	80	58	46	86	3,86
FVGRROL32	4	32	32	57	127	64	90	63	53	96	4,9
FVGRROL38	5	38	39	70	129	78	100	74	70	92	9,65

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.