


Tenditori zincati a due forcelle a cassa chiusa tipo DIN 1478 - art. 1478 a cassa aperta tipo DIN 1480 - art. 1480



art. 1478



art. 1480

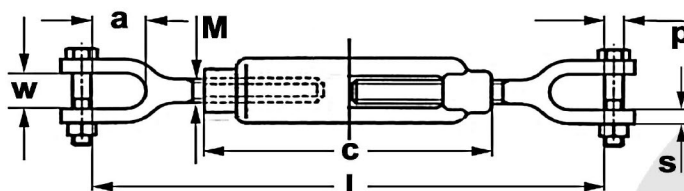

* Norma di unificazione	Unificazione industriale generalmente rispondente alle norme DIN 1480 e 1478
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio S275JR UNI EN 10027-1 - W.N. 1.0444 (o equivalente) - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Tensionatura, sospensione e fissaggio di carichi in campo industriale e navale (impieghi non gravosi)
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!



Dati tecnici													
codice		filetto M	portata t ⁽¹⁾	misure in millimetri								peso cadauno circa kg	
articolo 1478	articolo 1480			lunghezza l chiuso	lunghezza l aperto	corsa utile	lung. c	luce w	prof. a	dia. p	spess. s	1478	1480
FVTE14706	FVTE14806	6	0,23	184	259	75	110	10	17	6	7,5	0,15	0,09
FVTE14708	FVTE14808	8	0,23	184	259	75	110	10	19	6	7,5	0,26	0,22
FVTE14710	FVTE14810	10	0,44	207	282	75	125	12	21	8	9	0,45	0,33
FVTE14712	FVTE14812	12	0,6	205	280	75	125	15	25	10	8,8	0,66	0,58
-	FVTE14814	14	0,6	258	338	80	145	19	32	12	11	-	1,04
FVTE14716	FVTE14816	16	0,8	278	383	105	170	19	32	12	11	1,51	1,21
-	FVTE14818	18	1,65	319	424	105	175	21	36	16	14	-	2,02
FVTE14720	FVTE14820	20	1,65	319	439	120	200	21	37	16	14	2,93	2,14
-	FVTE14822	22	2,6	350	495	145	220	24,5	40	20	15	-	3,37
FVTE14724	FVTE14824	24	2,6	400	565	165	255	25	46	20	16,5	5	3,77
-	FVTE14827	27	2,6	405	575	170	255	29	50	20	16,5	-	6,12
FVTE14730	FVTE14830	30	3,4	451	586	135	255	32	58	24	19	9,97	7,54
-	FVTE14833	33	4	521	741	220	295	40	64,5	27	19	-	8,94
FVTE14736	FVTE14836	36	4,8	566	791	225	295	45	70	30	22,5	14,8	12,98
-	FVTE14839	39	5,6	563	828	265	330	45	72	36	30	-	16,01
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.									