


Ganci a saldare (per escavatori) in acciaio legato grado 8 (T) - art. 1601

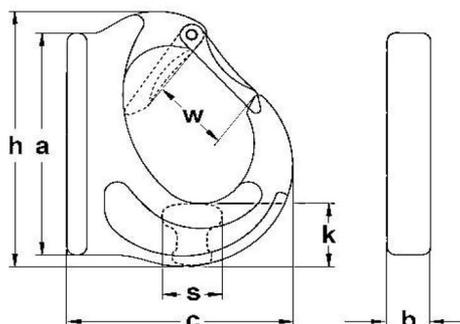

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Chiusura di sicurezza stampata molto robusta
* Impieghi	Punto d'aggancio su bilancini di sollevamento e benne di mezzi movimento terra
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per le istruzioni per la saldatura, approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	tipo	portata t *	dimensioni in mm							peso cad. ca. kg
			luce w	altezza a	larghezza b	profondità c	spessore s	spessore k	altezza h	
G8CFGS075	654	0,75	22	89	20	59	14	21	82	0,24
G8CFSC010	2726	1	22,5	89	25	80	20	24	98	0,52
G8CFSC020	2726	2	26	80	33	92	21	24	113	0,8
G8CFSC030	2726	3	28	114	36,5	107	25	32	128	1,2
G8CFSC040	654	4	38	130	38	121	27	37	148	1,66
G8CFSC050	2726	5	34	156	45	131	29	45	169	2,55
G8CFSC080	2726	8	34	161	52	136	40	50	175	3,29
G8CFSC100	2726	10	45	198	54	166	40	55	220	4,98
G8CFSC150	654	15	65	226	80	185	62	70	251	9,7

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.