Ganci ad occhio per fonderia (per container) a gola larga in acciaio legato grado 10 (V) - art. 1900/V

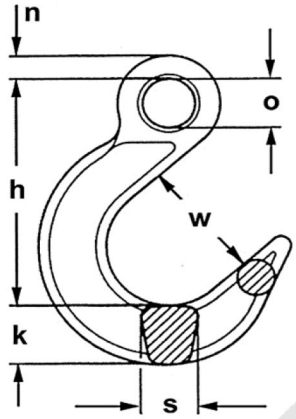

* Norma di riferimento	Unificazione commerciale analoga alla norma UNI EN 1677-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Imboccatura molto larga
* Impieghi	Componente di tiranti di sollevamento in catena ed in fune d'acciaio per applicazioni
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Non è ammesso l'uso di ganci senza sicura per sollevamento! A richiesta disponibile la versione speciale 1900/V-S con linguetta di sicurezza

Dati tecnici

codice	tipo	portata t (1)	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
			mm	pollici	largh. o	luce w	altezza h	spessore s	spessore k	dia. n	
G100GF006	1359-1278	1,4	6	1/4	15	53,5	102,5	22	26	11,5	0,61
G100GF008	1359-1278	2,5	7 + 8	9/32 + 5/16	18	64	125	25	29	13,5	0,92
G100GF010	1359-1278	4	10	3/8	32	76	150	34	30	14	1,77
G100GF013	1359-1278	6,7	13	1/2	27	89	173	38	40	19	2,82
G100GF016	1359-1278	10	16	5/8	47	102	210	45	48	24	5,03
G100GF020	1278	16	20	3/4	56	114	260	54	60	28	7,6
G100CF022	1278	19	22	7/8	55	127	275	63	75	32	12,3
G100CF026	1278	26,5	26	1	62	136	305	72	80	35	17,9
G100CF032	1278	40	32	1 1/4	72	153	330	84	95	38	27,3

(1) tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.