


Ganci ad occhio per fonderia (per container) a gola larga in acciaio legato grado 8 (T) - art. 1900



* Norma di riferimento	UNI EN 1677-1
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Imboccatura molto larga
* Impieghi	Componente di tiranti di sollevamento in catena ed in fune d'acciaio per applicazioni industriali e navali quando è richiesta una imboccatura molto larga
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Non è ammesso l'uso di ganci senza sicura per sollevamento! A richiesta disponibile la versione speciale 1900/S con linguetta di sicurezza

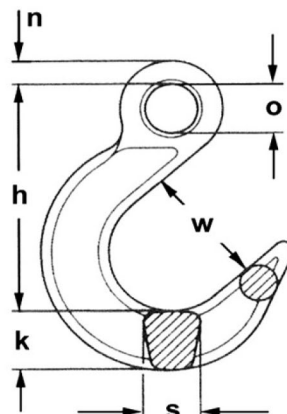

Dati tecnici											
codice	tipo	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						
			mm	pollici	largh. o	luce w	altezza h	spessore s	spessore k	diametro n	peso cad. ca. kg
GR8SGF006	1-2	1,12	6	1/4	15	50	95	21	24	10	0,55
GR8SGF008	1-2	2	7 - 8	9/32 - 5/16	17,5	62	118	26	33	12	1,08
GR8SGF010	1-2	3,15	10	3/8	21,5	75	145	34	40	17	2,05
GR8SGF013	1-2	5,3	13	1/2	26	87	175	39	45	20	3,22
GR8SGF016	1-2	8	16	5/8	31	99	205	48	52	22	5,42
GR8SGF020	1-2	12,5	18 - 20	3/4	37	111	230	58	65	29	9,5
GR8SGF022	1-2	15	22	7/8	42	122	260	61	70	34	12,35
GR8SGF026	1-2	21,2	24 - 26	1	64	138	280	67	76	38	16
GR8SGF032	1	31,5	28 - 32	1.1/8-1.1/4	60	155	327	84	96	36	24,5

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.