


Tenditori zincati ad alta resistenza a cassa aperta a due forcelle derivati dalla norma UNI 2018 - art. 2018/E



costruiti in Italia

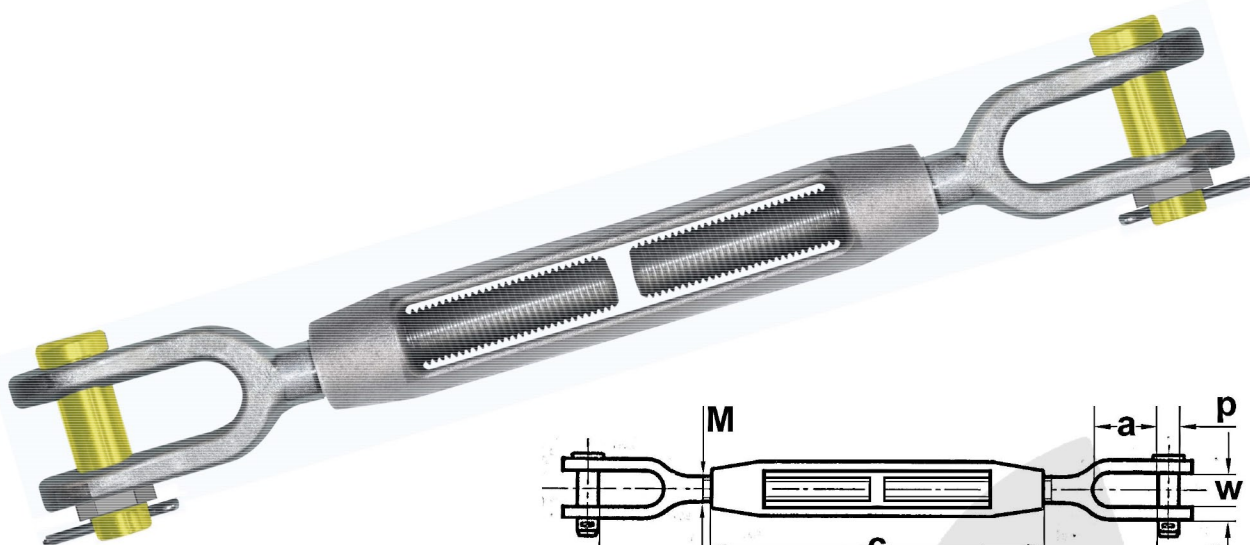

* Norma di riferimento	Unificazione industriale derivata dalla UNI 2018 (UNAV 6720)
* Materiale	Corpo e forcelle in acciaio al carbonio, perni in acciaio legato
* Caratteristiche tecniche	Perni delle forcelle di sicurezza con dado e copiglia
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Corpo e forcelle zincati elettroliticamente bianchi, perni forcelle zincati elettroliticamente gialli
* Impieghi	Sollevamento, sospensione e fissaggio di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici

codice	filetto M	portate t ⁽¹⁾		lunghezza l		misure in millimetri					cadauno circa kg
		RINA (2)	industria (3)	chiuso	aperto	lunghezza c	luce w	profondità a	diametro p	spessore s	
T-FV2018E12	12	1	a rich.	290	415	180	16	33	10	7	0,65
T-FV2018E16	16	1,5	a rich.	338	473	200	20	38	12	8	1,17
T-FV2018E20	20	2,4	a rich.	379	509	220	24	42	16	10	2,01
T-FV2018E22	22	3,1	a rich.	430	565	240	28	46	20	12	3,05
T-FV2018E27	27	4,5	a rich.	463	598	260	32	51	22	14	4,58
T-FV2018E30	30	6,3	a rich.	515	660	280	36	57,5	25	16	6,62
T-FV2018E33	33	7	a rich.	512	692	300	40	64	28	18	8,82
T-FV2018E36	36	8	a rich.	568	758	320	45	70	32	20	12
T-FV2018E39	39	10	a rich.	589	794	340	50	76	36	22	15
T-FV2018E45	45	11,9	a rich.	660	880	380	55	82	40	24	21,5
T-FV2018E52	52	16	a rich.	728	968	420	60	89	42	26	29,2
T-FV2018E56	56	20	a rich.	800	1055	460	65	97,5	45	28	38,7
T-FV2018E64	64	26,9	a rich.	895	1165	500	70	110	50	30	53,5
T-FV2018E72	72	30	a rich.	969	1259	540	80	122	56	33	72,2
T-FV2018E76	76	40	a rich.	1052	1362	580	90	133,5	63	36	93,9

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ portate certificabili dal RINA secondo il disegno approvato dal RINA stesso n° 407/99

⁽³⁾ portate certificabili nel settore industriale

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Tenditori non standard per misure, materiali, portate su richiesta