


Tenditori inox tipo UNI a cassa aperta a due forcelle - art. 2018/I2A ad occhio ovale/forcella - art. 2018/I2C



art. 2018/I2A

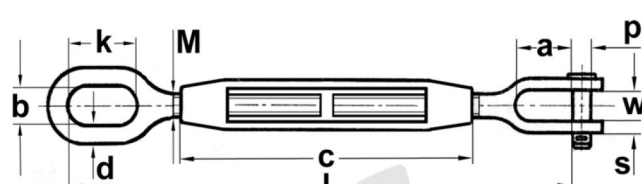

art. 2018/I2C

* Norma di riferimento	Unificazione industriale derivante dalla norma UNI 2018
* Materiale	Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088) - W.N. 1.440
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, fissaggio di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici														
codice		filetto M	portata t ⁽¹⁾	misure in millimetri										
articolo 2018/I2A	articolo 2018/I2C			lunghezza l		lunghezza c	luce w	prof. a	dia. p	spess. s	luce b	prof. k	dia. d	cad. ca. kg ⁽²⁾
T-AI2018A10	T-AI2019A10	10	0,25	252	367	160	12	26	8	6	16	28	8	0,4
T-AI2018A12	T-AI2019A12	12	0,4	290	415	180	16	33	10	7	20	35	10	0,65
T-AI2018A16	T-AI2019A16	16	0,63	338	473	200	20	38	12	8	25	45	13	1,17
T-AI2018A20	T-AI2019A20	20	1	379	509	220	24	42	16	10	25	45	15	2,01
T-AI2018A22	T-AI2019A22	22	1,6	430	565	240	28	46	20	12	30	56	19	3,05
T-AI2018A27	T-AI2019A27	27	2	463	598	260	32	51	22	14	30	60	19	4,58
T-AI2018A30	T-AI2019A30	30	2,5	515	660	280	36	57,5	25	16	36	70	24	6,62
T-AI2018A33	T-AI2019A33	33	3,15	512	692	300	40	64	28	18	36	70	24	8,82
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg			⁽²⁾ Il peso è riferito all'art. 2018/2A. L'art. 2018/2C pesa circa il 10% in meno.											
I codici in grassetto sono normalmente a stock.				Tenditori non standard per tipo, acciaio, dimensioni a richiesta										