



Tenditori inox tipo UNI a cassa chiusa a due forcelle - art. 2018/I1A ad occhio ovale/forcella - art. 2018/I1C

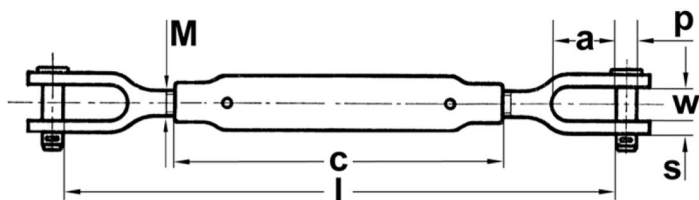

art. 2018/I1A

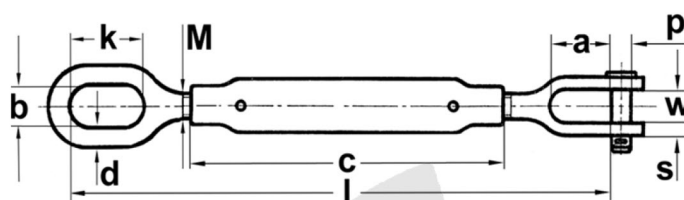

art. 2018/I1C

* Norma di riferimento	Unificazione industriale derivante alla norma UNI 2018
* Materiale	Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088) - W.N. 1.440
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, fissaggio di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici														
codice		filetto M	portata t ⁽¹⁾	misure in millimetri										
articolo 2018/I1A	articolo 2018/I1C			lunghezza l		lunghe.	luce	prof.	dia.	spess.	luce	prof.	dia.	cad. ca. kg ⁽²⁾
				chiuso	aperto	c	w	a	p	s	b	k	d	
T-AI2018C10	T-AI2019C10	10	0,25	252	367	160	12	26	8	6	16	28	8	0,5
T-AI2018C12	T-AI2019C12	12	0,4	290	415	180	16	33	10	7	20	35	10	0,81
T-AI2018C16	T-AI2019C16	16	0,63	338	473	200	20	38	12	8	25	45	13	1,38
T-AI2018C20	T-AI2019C20	20	1	379	509	220	24	42	16	10	25	45	15	2,12
T-AI2018C22	T-AI2019C22	22	1,6	430	565	240	28	46	20	12	30	56	19	3,13
T-AI2018C22	T-AI2019C27	27	2	463	598	260	32	51	22	14	30	60	19	4,78
T-AI2018C30	T-AI2019C30	30	2,5	515	660	280	36	57,5	25	16	36	70	24	6,46
T-AI2018C33	T-AI2019C33	33	3,15	512	692	300	40	64	28	18	36	70	24	8,41

⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ Il peso è riferito all'art. 2018/I1A. L'art. 2018/I1C pesa circa il 10% in meno.

I codici in grassetto sono normalmente a stock. Tenditori inox fuori standard per tipo, dimensioni, acciaio, su richiesta