



**Tenditori inox tipo UNI a cassa chiusa
a due forcelle - art. 2018/I1A
ad occhio ovale/forcella - art. 2018/I1C**

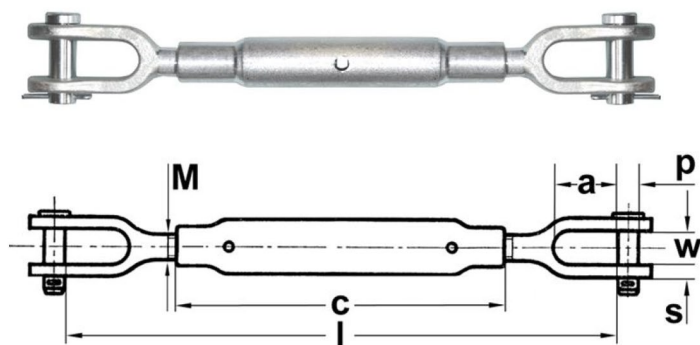

art. 2018/I1A

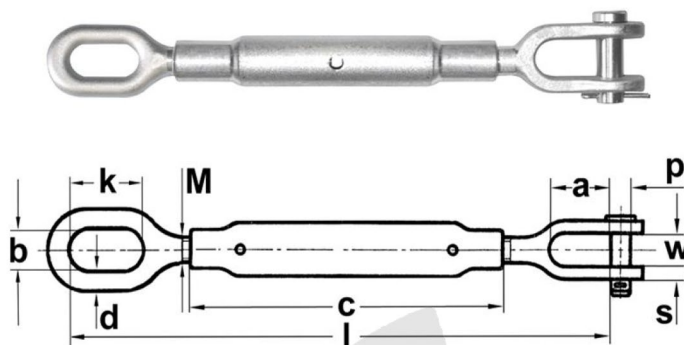

art. 2018/I1C

* Norma di riferimento	Unificazione industriale derivante alla norma UNI 2018
* Materiale	Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088) - W.N. 1.440
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, fissaggio di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse. Temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C. Consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici														
codice		filetto M	portata t*	misure in millimetri										
articolo 2018/I1A	articolo 2018/I1C			lunghezza l		lunghe. c	luce w	prof. a	dia. p	spess. s	luce b	prof. k	dia. d	cad. ca. kg**
AI2018C10	AI2019C10	10	0,25	252	367	160	12	26	8	6	16	28	8	0,5
AI2018C12	AI2019C12	12	0,4	290	415	180	16	33	10	7	20	35	10	0,81
AI2018C16	AI2019C16	16	0,63	338	473	200	20	38	12	8	25	45	13	1,38
AI2018C20	AI2019C20	20	1	379	509	220	24	42	16	10	25	45	15	2,12
AI2018C22	AI2019C22	22	1,6	430	565	240	28	46	20	12	30	56	19	3,13
AI2018C27	AI2019C27	27	2	463	598	260	32	51	22	14	30	60	19	4,78
AI2018C30	AI2019C30	30	2,5	515	660	280	36	57,5	25	16	36	70	24	6,46

* tonn. metriche di 1.000 kg

** Il peso è riferito all'art. 2018/I1A. L'art. 2018/I1C pesa circa il 10% in meno.

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire tenditori inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.