



Tenditori zincati a cassa aperta *ad alta resistenza*

- a due forcelle, analoghi alla II A UNI 2018 - art. 2018/2A ER

- ad occhio ovale/forcella, analoghi alla II C UNI 2018 - art. 2018/2C ER

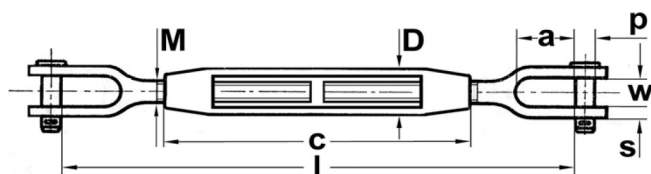

art. 2018/2A ER

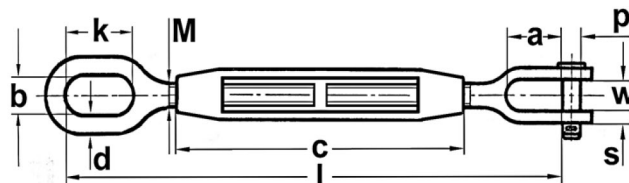

art. 2018/2C ER

costruiti in Italia

* Norma di riferimento	Unificazione industriale, sviluppata dalla norma UNI 2018/UNAV 6720 (sono intercambiabili)
* Dimensioni	Corrispondenti a quelle della norma UNI 2018/UNAV 6720
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Caratteristiche tecniche	A parità di dimensioni, portate molto più elevate rispetto alla norma UNI 2018/UNAV 6720 - perni delle forcelle di sicurezza con dado e copiglia a richiesta - filetto metrico ISO passo grosso
* Coefficiente di sicurezza	Per sollevamento 5 : 1; per sospensione, messa in tensione ed ancoraggio di carichi (carichi statici) 3 : 1 o altro coefficiente a scelta del cliente
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, messa in tensione ed ancoraggio di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida solo per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	A richiesta anche con occhio circolare/forcella tipo II B UNI 2018 e con gancio/forcella tipo II D UNI 2018

Dati tecnici

codice		filetto M	portata t ⁽¹⁾			misure in millimetri												cad. ca. kg ⁽⁴⁾
articolo 2018/2A ER	articolo 2018/2C ER		sollevamento UNI - UNAV	reale (2)	altri usi (3)	lunghezza l		lungh.	luce	prof.	dia.	spess.	luce	prof.	diametro			
						chiuso	aperto	c	w	a	p	s	b	k	D	p		
FV20182A12	FV20182C12	12	0,4	0,8	1,3	290	415	180	16	33	10	7	20	35	30	10	0,65	
FV20182A16	FV20182C16	16	0,63	1,5	2,5	338	473	200	20	38	12	8	25	45	35	13	1,17	
FV20182A20	FV20182C20	20	1	2,3	3,9	379	509	220	24	42	16	10	25	45	40	15	2,01	
FV20182A22	FV20182C22	22	1,6	2,9	4,8	430	565	240	28	46	20	12	30	56	45	19	3,05	
FV20182A27	FV20182C27	27	2	4,4	7,3	463	598	260	32	51	22	14	30	60	50	19	4,58	
FV20182A30	FV20182C30	30	2,5	5,3	8,9	515	660	280	36	57,5	25	16	36	70	60	24	6,62	
FV20182A33	FV20182C33	33	3,15	6,6	11	512	692	300	40	64	28	18	36	70	70	24	8,82	
FV20182A36	FV20182C36	36	4	7,8	13	568	758	320	45	70	32	20	42	85	75	29	12	
FV20182A39	FV20182C39	39	5	9	15,5	589	794	340	50	76	36	22	42	85	80	29	15	
FV20182A45	FV20182C45	45	6,3	12,5	20,8	660	880	380	55	82	40	24	48	95	90	33	21,5	
FV20182A52	FV20182C52	52	8	16,8	28	728	968	420	60	89	42	26	55	105	100	37	29,2	
FV20182A56	FV20182C56	56	10	19,4	32,4	800	1055	460	65	97,5	45	28	60	115	110	42	38,7	
FV20182A64	FV20182C64	64	12,5	25,6	42,7	895	1165	500	70	110	50	30	66	135	125	47	53,5	
FV20182A72	FV20182C72	72	16	33,1	55,2	969	1259	540	80	122	56	33	74	150	140	50	72,2	
FV20182A76	FV20182C76	76	20	37,2	62,2	1052	1362	580	90	133,5	63	36	81	165	150	58	93,9	
i codici in grassetto sono normalmente a stock					⁽¹⁾ tonnellate metriche (1.000 kg)						⁽²⁾ portata certificabile, per usi di sollevamento							
⁽³⁾ esclusivamente per usi non di sollevamento: sospensione, messa in tensione, ancoraggio e simili (carichi statici																		
⁽⁴⁾ riferito all'art. 2018/2A, art. 2018/2C circa il 10% in meno.							tenditori non standard per misure, materiali, portate su richiesta											