



## Tenditori zincati UNI a cassa chiusa a due forcelle tipo I A UNI 2018 - art. 2018/1A ad occhio ovale/forcella tipo I C UNI 2018 - art. 2018/1C

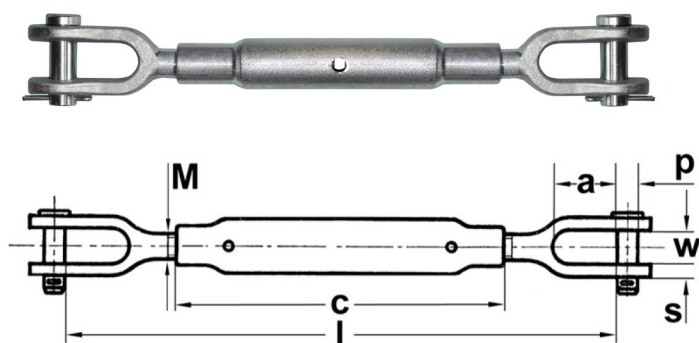

**art. 2018/1A**

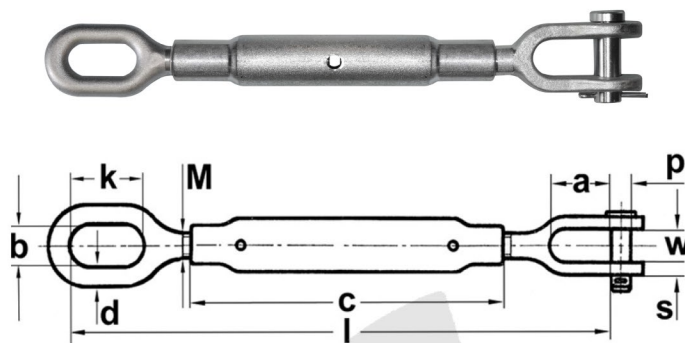

**art. 2018/1C**

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento      | UNI 2018                                                                                                                                                                                               |
| * Materiale                 | Acciaio a basso tenore di carbonio - classe 4                                                                                                                                                          |
| * Coefficiente di sicurezza | 5:1                                                                                                                                                                                                    |
| * Finitura standard         | Zincatura elettrolitica                                                                                                                                                                                |
| * Impieghi                  | Sollevamento, sospensione e fissaggio di carichi in campo industriale e navale                                                                                                                         |
| * Avvertenze                | La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze |
| * Note                      | A richiesta anche con occhio circolare/forcella tipo I B UNI 2018 e con gancio/forcella tipo I D UNI 2018                                                                                              |

| codice              |                     | Dati tecnici |               |             |        |                |           |            |           |             |           |            |           | cad.<br>ca.<br>kg** |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| articolo<br>2018/1A | articolo<br>2018/1C | filetto<br>M | portata<br>t* | lunghezza l |        | lunghezza<br>c | luce<br>w | prof.<br>a | dia.<br>p | spess.<br>s | luce<br>b | prof.<br>k | dia.<br>d |                     |
|                     |                     |              |               | chiuso      | aperto |                |           |            |           |             |           |            |           |                     |
| FV20181A12          | FV20181C12          | 12           | 0,4           | 290         | 415    | 180            | 16        | 33         | 10        | 7           | 20        | 35         | 10        | 0,81                |
| FV20181A16          | FV20181C16          | 16           | 0,63          | 338         | 473    | 200            | 20        | 38         | 12        | 8           | 25        | 45         | 13        | 1,38                |
| FV20181A20          | FV20181C20          | 20           | 1             | 379         | 509    | 220            | 24        | 42         | 16        | 10          | 25        | 45         | 15        | 2,12                |
| FV20181A22          | FV20181C22          | 22           | 1,6           | 430         | 565    | 240            | 28        | 46         | 20        | 12          | 30        | 56         | 19        | 3,13                |
| FV20181A27          | FV20181C27          | 27           | 2             | 463         | 598    | 260            | 32        | 51         | 22        | 14          | 30        | 60         | 19        | 4,78                |
| FV20181A30          | FV20181C30          | 30           | 2,5           | 515         | 660    | 280            | 36        | 57,5       | 25        | 16          | 36        | 70         | 24        | 6,46                |
| FV20181A33          | FV20181C33          | 33           | 3,15          | 512         | 692    | 300            | 40        | 64         | 28        | 18          | 36        | 70         | 24        | 8,41                |
| FV20181A36          | FV20181C36          | 36           | 4             | 568         | 758    | 320            | 45        | 70         | 32        | 20          | 42        | 85         | 29        | 11,2                |
| FV20181A39          | FV20181C39          | 39           | 5             | 589         | 794    | 340            | 50        | 76         | 36        | 22          | 42        | 85         | 29        | 14,2                |
| FV20181A45          | FV20181C45          | 45           | 6,3           | 660         | 880    | 380            | 55        | 82         | 40        | 24          | 48        | 95         | 33        | 19,5                |
| FV20181A52          | FV20181C52          | 52           | 8             | 728         | 968    | 420            | 60        | 89         | 42        | 26          | 55        | 105        | 37        | 27,4                |
| FV20181A56          | FV20181C56          | 56           | 10            | 800         | 1055   | 460            | 65        | 97,5       | 45        | 28          | 60        | 115        | 42        | 35                  |
| FV20181A64          | FV20181C64          | 64           | 12,5          | 895         | 1165   | 500            | 70        | 110        | 50        | 30          | 66        | 135        | 47        | 47,7                |
| FV20181A72          | FV20181C72          | 72           | 16            | 969         | 1259   | 540            | 80        | 122        | 56        | 33          | 74        | 150        | 50        | 64,8                |
| FV20181A76          | FV20181C76          | 76           | 20            | 1052        | 1362   | 580            | 90        | 133,5      | 63        | 36          | 81        | 165        | 58        | 83,8                |
| FV20181A80          | FV20181C80          | 80           | 25            | 1135        | 1465   | 620            | 100       | 145        | 70        | 40          | 88        | 180        | 65        | 108                 |

\* tonn. metriche di 1.000 kg

\*\* Il peso è riferito all'art. 2018/1A. L'art. 2018/1C pesa circa il 10% in meno.

I codici in grassetto sono normalmente a stock.