
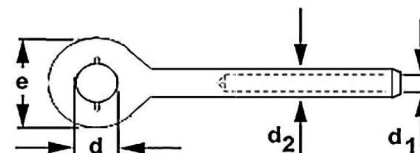


Capicorda (terminali) a forcella a pressare tipo CF® - in acciaio al carbonio art. 2024 o inox art. 2024/I

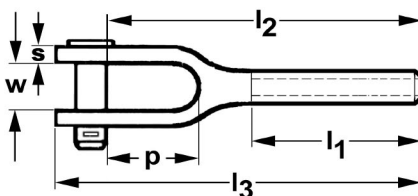

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Art. 2024 - acciaio al carbonio S355JR UNI EN 10025-95 Art. 2024/I - acciaio inossidabile Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088 - W.N. 1.4401)
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Art. 2024: grezzi; zincatura elettrolitica, a caldo, ed altri trattamenti superficiali a richiesta Art. 2024/I: lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Molto resistenti a fatica - la terminazione con capicorda pressati raggiunge il 100% del carico di rottura della fune - perno standard passante con copiglia; a richiesta perno di sicurezza passante con dado e copiglia
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +200° C
* Impieghi	Terminazione di fune mediante pressatura a freddo per stralli, controventature, sospensioni; terminazione di funi in genere in campo industriale, navale, architettonico
* Avvertenze	La pressatura va eseguita con gli stampi appositi da personale specificamente addestrato

Codice		mis.	dia. nom. fune mm	portata t ⁽¹⁾	Misure in millimetri											kg/cd. circa
articolo 6416	articolo 6416/I				dia. foro d ₁	dia. d	luce w	prof. p	largh. e	spess. s	foro l ₁	utile l ₂	fuori tutto l ₃	dia. del corpo d ₂		
														ante press.	post press.	
SOPFU0065	SOPFI0065	16	6 6,5	0,63	6,5 7	12	20	38	32	8	55	112	136	18	16	0,32 0,31
SOPFU0080	SOPFI0080	20	7 8	1	7,5 8,75	16	24	42	38	10	68	136	163	23	20	0,53 0,52
SOPFU0100	SOPFI0100	22	9 10	1,6	9,75 10,75	20	28	46	46	12	85	150	173	25	22	0,79 0,78
SOPFU0110	SOPFI0110	27	11	2	12	22	32	51	54	14	94	162	200	30	26,5	1,3
SOPFU0130	SOPFI0130	30	12 13	2,5	13 14	25	36	57,5	62	16	111	199	233	33	29	1,8 1,78
SOPFU0140	SOPFI0140	33	14	3,15	15	28	40	64	70	18	119	200	249	36	31,5	2,4
SOPFU0160	SOPFI0160	36	15 16	4	16,25 17,25	32	45	70	78	20	136	229	284	39	34	3,23 3,2
SOPFU0190	SOPFI0190	39	17 18 19	5	18,25 19,5 20,5	36	50	76	86	22	162	240	301	42	37	4,06 4,02 3,99
SOPFU0200	SOPFI0200	45	20	6,3	21,5	40	55	82	94	24	170	275	342	48	42	5,66
SOPFU0220	SOPFI0220	52	22	8	23,75	42	60	89	104	26	187	309	382	56	49	7,99
SOPFU0260	SOPFI0260	56	24 26	10	26 28	45	65	97,5	116	28	221	343,5	424	60	53	10,3 10,17
SOPFU0280	SOPFI0280	64	28	12,5	30,25	50	70	110	128	30	238	390	479	68	60	14,24
SOPFU0320	SOPFI0320	76	30 32	20	32,5 34,5	63	90	133,5	155	36	272	427	600	76	67	24,53 24,30
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg									⁽²⁾ Prima della pressatura.							