



Capicorda (terminali) ad occhio a pressare tipo CF[®] - in acciaio al carbonio art. 2025 o inox art. 2025/I

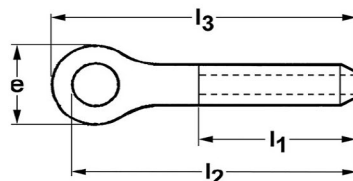

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Art. 2025 - acciaio al carbonio S355JR UNI EN 10025-95 Art. 2025/I - acciaio inossidabile Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088 - W.N. 1.4401)
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Art. 2025: grezzi; zincatura elettrolitica, a caldo, ed altri trattamenti superficiali a richiesta Art. 2025/I: lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Molto resistenti a fatica - la terminazione con capicorda pressati raggiunge il 100% del carico di rottura della fune
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +200° C
* Impieghi	Terminazione di fune mediante pressatura a freddo per stralli, controventature, sospensioni; terminazione di funi in genere in campo industriale, navale, architettonico
* Avvertenze	La pressatura va eseguita con gli stampi appositi da personale specificamente addestrato

Codice		mis.	dia. nom. fune mm	portata t ⁽¹⁾	Misure in millimetri									kg/cd. circa
articolo 2025	articolo 2025/I				dia. foro d ₁	foro d	largh. e	spess. s	foro l ₁	utile l ₂	fuori tutto l ₃	dia. del corpo d ₂	ante press.	
SOPOU0065	SOPOI0065	16	6	0,63	6,5	12,5	32	14	55	126	136	18	16	0,28
			6,5		7									0,28
SOPOU0080	SOPOI0080	20	7	1	7,5	16,5	38	16	68	142	153	23	20	0,46
			8		8,75									0,45
SOPOU0100	SOPOI0100	22	9	1,6	9,75	20,5	46	19	85	170	183	25	22	0,83
			10		10,75									0,82
SOPOU0110	SOPOI0110	27	11	2	12	22,5	54	22	94	184	200	30	26,5	1,06
SOPOU0130	SOPOI0130	30	12	2,5	13	25,5	62	25	111	215	233	33	29	1,86
			13		14									1,84
SOPOU0140	SOPOI0140	33	14	3,15	15	28,5	70	28	119	228	249	36	31,5	1,97
SOPOU0160	SOPOI0160	36	15	4	16,25	32,5	78	31	136	261	285	39	34	2,64
			16		17,25									2,61
SOPOU0190	SOPOI0190	39	17	5	18,25	36,5	86	35	162	276	301	42	37	3,3
			18		19,5									3,26
			19		20,5									3,23
SOPOU0200	SOPOI0200	45	20	6,3	21,5	40,5	94	40	170	315	342	48	42	4,77
SOPOU0220	SOPOI0220	52	22	8	23,75	42,5	104	45	187	351	382	56	49	6,97
SOPOU0260	SOPOI0260	56	24	10	26	42,5	116	50	221	387	424	60	53	9,07
			26		28									8,94
SOPOU0280	SOPOI0280	64	28	12,5	30,25	50,5	128	55	238	440	479	68	60	12,8
SOPOU0320	SOPOI0320	72	30	16	32,5	56,5	140	60	272	483	525	76	67	17,17
			32		34,5									16,97
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg							⁽²⁾ Prima della pressatura.							

⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ Prima della pressatura.