


Golfari maschi secondo la norma DIN 580:2010

filettatura metrica ISO passo grosso e passo fine - art. 2947

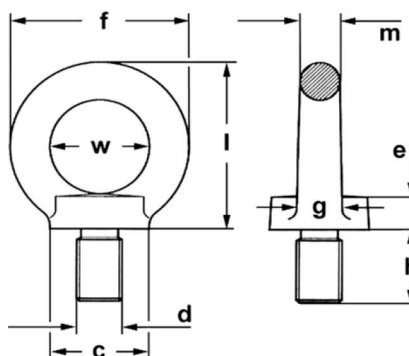

* Norma di riferimento	DIN 580:2010 (generalmente corrispondente alla norma UNI 2947)
* Materiale	Acciaio C15 UNI EN 10084 - W.N. 1.0401 - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Grezzi (non zincati); a richiesta, zincati elettroliticamente
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze

Tolleranze dimensionali luce dell'occhio w +/- 1 mm

Dati tecnici															
codice grezzi	codice zincati	passo grosso (G) o fine (F)	portata t ⁽¹⁾		filetto metrico ISO			misure in millimetri							peso cad. kg
			lungo l'asse	a 45° (2)	d	passo mm	alt. h	luce w	largh. f	dia. c	spessore e	m	dia. g	alt. l	
GLMAS0006	GLMASZ0006	G	0,09	0,06	6	1	13	20	36	20	6	8	10	36	0,06
GLMAS0008	GLMASZ0008	G	0,14	0,1	8	1,25	13	20	36	20	6	8	10	36	0,06
GLMAS0010	GLMASZ0010	G	0,23	0,17	10	1,5	17	25	45	25	8	10	12	45	0,11
GLMAS0012	GLMASZ0012	G	0,34	0,24	12	1,75	20,5	30	54	30	10	12	14	53	0,17
GLMAS0014	GLMASZ0014	G	0,5	0,35	14	2	20,5	30	54	30	10	12	14	53	0,17
GLMAS0016	GLMASZ0016	G	0,7	0,5	16	2	27	35	63	35	12	14	16	62	0,31
GLMAS0018	GLMASZ0018	G	0,93	0,65	18	2,5	27	35	63	35	12	14	16	62	0,48
GLMAS0020	GLMASZ0020	G	1,2	0,86	20	2,5	30	40	72	40	14	16	19	71	0,48
GLMAS0022	GLMASZ0022	G	1,5	1,05	22	2,5	30	40	72	40	14	16	19	71	0,48
GLMAS0024	GLMASZ0024	G	1,8	1,29	24	3	36	50	90	50	18	20	24	90	0,9
GLMAS0027	GLMASZ0027	G	2,5	1,83	27	3	40	54	98	62	20	22	26	99	1,25
GLMAS0030	GLMASZ0030	G	3,2	2,3	30	3,5	45	60	108	65	22	24	28	109	1,7
GLMAS0033	GLMASZ0033	G	4,2	3,05	33	3,5	45	60	108	65	22	24	28	109	1,9
GLMAS0036x4	GLMASZ0036x4	G	4,6	3,3	36	4	54	70	126	75	26	28	32	128	2,15
GLMAS0036x3	GLMASZ0036x3	F	4,6	3,3	36	3	54	70	126	75	26	28	32	128	2,15
GLMAS0039x4	GLMASZ0039x4	G	6	4,4	39	4	63	80	144	85	30	32	38	147	4
GLMAS0039x3	GLMASZ0039x3	F	6	4,4	39	3	63	80	144	85	30	32	38	147	4
GLMAS0042x4,5	GLMASZ0042x4,5	G	6,3	4,5	42	4,5	63	80	144	85	30	32	38	147	4,15
GLMAS0042x3	GLMASZ0042x3	F	6,3	4,5	42	3	63	80	144	85	30	32	38	147	4,15
GLMAS0045x4,5	GLMASZ0045x4,5	G	7,8	5,5	45	4,5	68	90	166	100	35	38	46	168	6,1
GLMAS0045x3	GLMASZ0045x3	F	7,8	5,5	45	3	68	90	166	100	35	38	46	168	6,1
GLMAS0048x5	GLMASZ0048x5	G	8,6	6,1	48	5	68	90	166	100	35	38	46	168	6,2
GLMAS0048x3	GLMASZ0048x3	F	8,6	6,1	48	3	68	90	166	100	35	38	46	168	6,2
GLMAS0052x5	GLMASZ0052x5	G	9,9	7,1	52	5	78	100	184	110	38	42	50	187	8,6
GLMAS0052x4	GLMASZ0052x4	F	9,9	7,1	52	4	78	100	184	110	38	42	50	187	8,6
GLMAS0056x5,5	GLMASZ0056x5,5	G	11,5	8,2	56	5,5	78	100	184	110	38	42	50	187	8,8
GLMAS0056x4	GLMASZ0056x4	F	11,5	8,2	56	4,0	78	100	184	110	38	42	50	187	8,8
GLMAS0064x6	GLMASZ0064x6	G	16	11	64	6	90	110	206	120	42	48	58	208	12,4
GLMAS0064x4	GLMASZ0064x4	F	16	11	64	4	90	110	206	120	42	48	58	208	12,4
GLMAS0072x6	GLMASZ0072x6	G	20	14	72	6	100	140	260	150	50	60	72	260	22,5
GLMAS0072x4	GLMASZ0072x4	F	20	14	72	4	100	140	260	150	50	60	72	260	22,5
GLMAS0080x6	GLMASZ0080x6	G	28	20	80	6	112	160	296	170	55	68	80	298	34,5
GLMAS0080x4	GLMASZ0080x4	F	28	20	80	4	112	160	296	170	55	68	80	298	34,5
GLMAS0100x6	GLMASZ0100x6	G	40	29	100	6	130	180	330	190	60	75	88	330	47,8
GLMAS0100x4	GLMASZ0100x4	F	40	29	100	4	130	180	330	190	60	75	88	330	47,8

I filetti in corsivo non sono previsti dalla norma DIN 580, rispondono ad una unificazione commerciale.

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

⁽²⁾ tiro laterale massimo. **ATTENZIONE:** il tiro laterale è ammesso solo sul piano dell'occhio.