


Golfari maschi secondo la norma DIN 580:2010 con filetto a pollici Whitworth/UNC - art. 2947/P

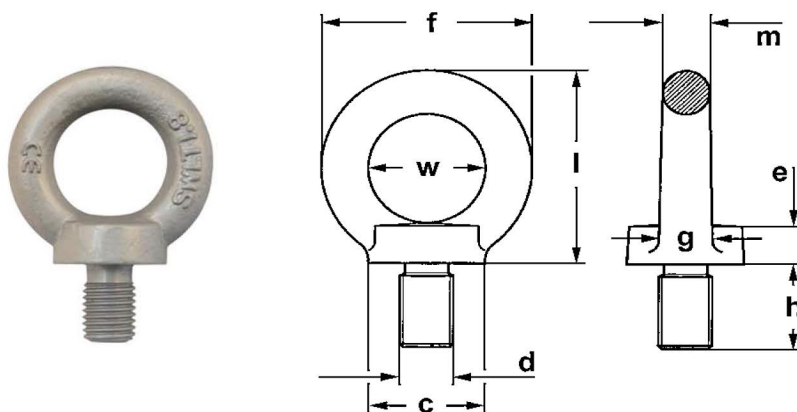

* Filetti	Con l'eccezione della misura 1/2" avente un n° di filetti per pollice diverso, i filetti Whitworth (inglese grosso) ed UNC (americano grosso) sono intercambiabili
* Norma di riferimento	Unificazione industriale, generalmente rispondente alla DIN 580:2010
* Materiale	C15 UNI EN 10084 steel - W.N. 1.0401 - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Grezzi; zincati elettroliticamente o a caldo a richiesta
* Impieghi	Sollevamento e sospensione di carichi in campo industriale e navale
* Note	Filetti UNF (americano fine) e filetti fuori standard a richiesta
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze

Tolleranze dimensionali: luce dell'occhio +/- 1 mm

Dati tecnici															
codice		corpo	portata t ⁽¹⁾		filetto		misure mm								peso cad. ca. kg
Whitworth	UNC		lungo l'asse	a 45° ⁽²⁾	dia. d	filetti/ pollice	luce w	largh. f	dia. c	spessore e	m	dia. g	altezza i	h	
GLMASW006	GLMASU006	6	0,09	0,06	1/4	20	20	36	20	6	8	10	36	13	0,06
GLMASW008	GLMASU008	8	0,14	0,1	5/16	18	20	36	20	6	8	10	36	13	0,06
GLMASW010	GLMASU010	10	0,23	0,17	3/8	16	25	45	25	8	10	12	45	17	0,11
GLMASW011	GLMASU011	12	0,23	0,17	7/16	14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	0,16
GLMASW012	GLMASU013	12	0,34	0,24	1/2	12 ⁽³⁾	30	54	30	10	12	14	53	20,5	0,17
GLMASW014	GLMASU014	12	0,34	0,24	9/16	12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	0,17
GLMASW016	GLMASU016	16	0,7	0,5	5/8	11	35	63	35	12	14	16	62	27	0,31
GLMASW020	GLMASU019	20	1,2	0,86	3/4	10	40	72	40	14	16	19	71	30	0,48
GLMASW022	GLMASU022	24	1,5	1,05	7/8	9	40	72	40	14	16	19	71	30	0,48
GLMASW024	GLMASU025	24	1,8	1,29	1	8	50	90	50	18	20	24	90	36	1
GLMASW030	GLMASU030	30	3,2	2,3	1.1/8	7	54	98	62	20	22	26	99	40	1,25
GLMASW033	GLMASU032	36	3,2	2,3	1.1/4	7	60	108	65	22	24	28	109	45	2
GLMASW036	GLMASU036	36	4,6	3,3	1.3/8	6	60	108	65	22	24	28	109	45	2,05
GLMASW039	GLMASU038	42	4,6	3,3	1.1/2	6	60	108	65	22	24	28	109	45	1,9
GLMASW042	GLMASU042	42	6,3	4,5	1.5/8	6	80	144	85	30	32	38	147	63	4,15
GLMASW045	GLMASU045	48	6,3	4,5	1.3/4	5	90	166	100	35	38	46	168	68	6,1
GLMASW050	GLMASU050	48	8,6	6,1	2	4,5	100	184	110	38	42	50	187	78	8,6
GLMASW056	GLMASU056	56	11,5	8,2	2.1/4	4,5	100	184	110	38	42	50	187	78	8,8
GLMASW063	GLMASU063	64	16	11	2.1/2	4	110	206	120	42	48	58	208	90	12,4
GLMASW070	GLMASU070	72	20	14	2.3/4	4	140	260	150	50	60	72	260	100	22,5
GLMASW076	GLMASU076	72	20	14	3	4	140	260	150	50	60	72	260	100	22,5

⁽¹⁾ tonnellate metriche = 1.000 kg

⁽²⁾ tiro laterale massimo, ammesso solo sul piano dell'occhio

⁽³⁾ filetto UNC: 13 filetti per pollice

I codici in grassetto sono normalmente a stock.