


Golfari maschi derivati dalla norma DIN 580:2010 con gambo lungo - art. 2947-L

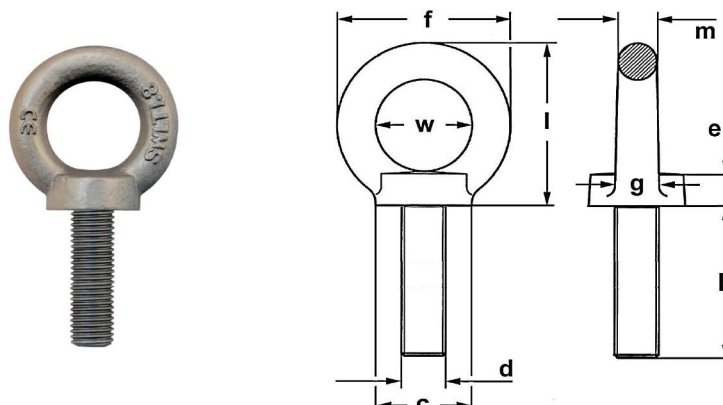

* Norma di riferimento	Derivati dalla DIN 580:2010 (generalmente corrispondente alla norma UNI 2947)
* Materiale	Acciaio C15 UNI EN 10084 - W.N. 1.0401 - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Caratteristiche tecniche	Nella versione parzialmente filettata possono essere forniti anche con filetto metrico ISO fine, filetto a pollici UNC, UNF, Whitworth ecc.
* Finitura standard	Grezzi (non zincati); a richiesta, zincati elettroliticamente
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze

Tolleranze dimensionali luce dell'occhio w +/- 1 mm

		Dati tecnici															
codice grezzi	codice zincati	portata t ⁽¹⁾		filetto						misure in millimetri							
		lungo l'asse	a 45° ⁽²⁾	diametro d		lunghezza massima gambo h				luce	largh.	dia.	spessore		dia.	alt.	
				M	poll.	inter. passo grosso	filettati passo fine	parz. filettati filetto	parte filettati liscia				e	m			g
GLMAS0006-L	GLMASZ006-L	0,09	0,06	6	1/4	994	994	18	24	20	36	20	6	8	10	36	
GLMAS0008-L	GLMASZ008-L	0,14	0,1	8	5/16	994	994	24	32	20	36	20	6	8	10	36	
GLMAS0010-L	GLMASZ010-L	0,23	0,17	10	3/4	992	992	30	40	25	45	25	8	10	12	45	
GLMAS0012-L	GLMASZ012-L	0,34	0,24	12	1/2	990	990	36	54	30	54	30	10	12	14	53	
GLMAS0014-L	GLMASZ014-L	0,5	0,35	14	9/16	990	990	42	63	30	54	30	10	12	14	53	
GLMAS0016-L	GLMASZ016-L	0,7	0,5	16	5/8	988	988	48	72	35	63	35	12	14	16	62	
GLMAS0018-L	GLMASZ018-L	0,93	0,65	18	-	988	988	54	81	35	63	35	12	14	16	62	
GLMAS0020-L	GLMASZ020-L	1,2	0,86	20	3/4	986	986	60	90	40	72	40	14	16	19	71	
GLMAS0022-L	GLMASZ022-L	1,5	1,05	22	7/8	986	986	66	99	40	72	40	14	16	19	71	
GLMAS0024-L	GLMASZ024-L	1,8	1,29	24	1	982	982	72	108	50	90	50	18	20	24	90	
GLMAS0027-L	GLMASZ027-L	2,5	1,83	27	1.1/8	980	980	81	122	54	98	62	20	22	26	99	
GLMAS0030-L	GLMASZ030-L	3,2	2,3	30	-	978	978	90	135	60	108	65	22	24	28	109	
GLMAS0033-L	GLMASZ033-L	4,2	3,05	33	1.1/4	978	978	99	149	60	108	65	22	24	28	109	
GLMAS0036-L	GLMASZ036-L	4,6	3,3	36	1.3/8	974	974	108	162	70	126	75	26	28	32	128	
GLMAS0039-L	GLMASZ039-L	6	4,4	39	1.1/2	970	970	117	176	80	144	85	30	32	38	147	
GLMAS0042-L	GLMASZ042-L	6,3	4,5	42	1.5/8	970	970	126	210	80	144	85	30	32	38	147	
GLMAS0045-L	GLMASZ045-L	7,8	5,5	45	1.3/4	965	965	135	225	90	166	100	35	38	46	168	
GLMAS0048-L	GLMASZ048-L	8,6	6,1	48	1.7/8	965	965	144	240	90	166	100	35	38	46	168	
GLMAS0052-L	GLMASZ052-L	9,9	7,1	52	2	962	-	156	260	100	184	110	38	42	50	187	
GLMAS0056-L	GLMASZ056-L	11,5	8,2	56	2.1/4	962	-	168	280	100	184	110	38	42	50	187	
GLMAS0064-L	GLMASZ064-L	16	11	64	2.1/2	-	-	192	320	110	206	120	42	48	58	208	
GLMAS0072-L	GLMASZ072-L	20	14	72	2.7/8	-	-	216	360	140	260	150	50	60	72	260	
GLMAS0080-L	GLMASZ080-L	28	20	80	3.3/16	-	-	240	400	160	296	170	55	68	80	298	
GLMAS0100-L	GLMASZ100-L	40	29	100	4	-	-	300	500	180	330	190	60	75	88	330	

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

⁽²⁾ tiro laterale massimo. ATTENZIONE: il tiro laterale è ammesso solo sul piano dell'occhio.