


Campanelle (anelli ovali) inox grado 5 (P) - art. 3000/I

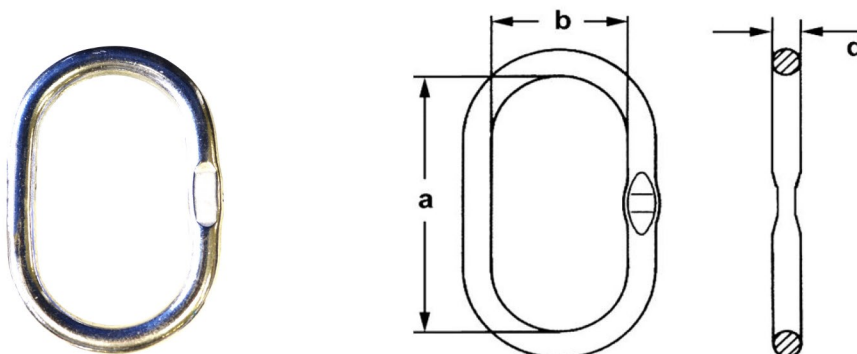

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Elevata resistenza alla corrosione
* Impieghi	Componente di tiranti di catena o di fune inox ad 1 - 2 bracci per sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove é richiesto l'uso di materiali inossidabili (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Portate fino a 5 t con schiacciatura per collegamento con maglie ad omega art. 8060/I, portate superiori senza schiacciatura

Dati tecnici

Dati tecnici									
codice	portata t *	per tiranti diametro mm				dimensioni in mm			peso cadauna circa kg
		in fune inox		in catena inox		tondo d	altezza a	larghezza b	
		1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci				
AICA00750	0,75	6 + 7 + 8	6	6	-	13	110	60	0,34
AICA01250	1,25	10	7 + 8	8	6	16	110	60	0,53
AICA02000	2	12	10	10	8	18	135	75	0,82
AICA03200	3,2	14 + 16	12	13	10	22	160	90	1,45
AICA05000	5	18 + 20	14 + 16	16	13	26	180	100	2,29
AICA06300	6,3	22	18	-	-	30	200	110	3
AICA08000	8	24 + 26	20	-	-	35	200	110	4,21
AICA10000	10	28 + 30	22 + 24	-	-	40	300	160	7,77
AICA12500	12,5	-	26	-	-	45	340	180	11,1
AICA18000	18	-	28 + 30	-	-	50	350	190	14,42

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire campanelle inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.