


Ganci ad occhio ad alta resistenza per funi d'acciaio art. 3200

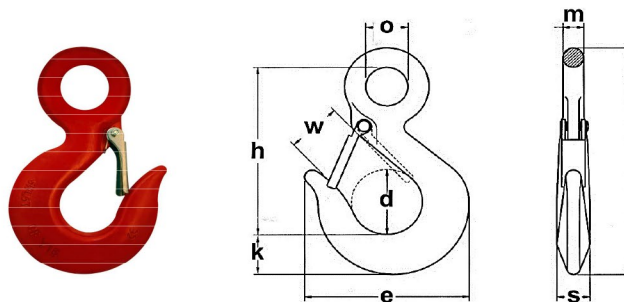

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Tipo in acciaio al carbonio: acciaio C40, classe 5 Tipo in acciaio legato: acciaio 39NiCrMo3 bonificato, classe 8
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Verniciati, complesso della sicura zincato
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata rispetto alle dimensioni, occhio grande per redance pesanti
* Impieghi	Componente di tiranti in fune o sintetici per sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse del gancio; carichi in punta o laterali la diminuiscono grandemente - non usare mai ganci senza sicura o con sicura danneggiata - consultare la parte tecnica della sezione accessori per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

Si applicano le tolleranze dimensionali su pezzi fucinati secondo la norma UNI EN 10243-1

Dati tecnici

codice	tipo di acciaio	portata t *	Dimensioni mm									Peso cd. ca. kg
			luce w	alt. h	luce o	tondo m	dia. d	largh. e	spess. s	spess. k	alt. i	
VSGOS0075	carbonio	0,75	21	80	18,5	9,5	27	73	17	21	110	0,26
VSGOS0100	carbonio	1	21	89	22,5	11	28,5	77	17	24	125	0,35
VSGOS0125	legato	1,25	18	80	19	10	27	73	17	20	110	0,26
VSGOS0150	carbonio	1,6	24	103	24	12	34	92	22	27,5	142	0,62
VSGOS0160	legato	1,6	23	93	23	12	29	77	17	20	125	0,35
VSGOS0200	carbonio	2	26	116	29	16	36	100	25	29	162	0,93
VSGOS0250	legato	2,5	23	103	27	13	34	92	22	26	142	0,62
VSGOS0300	carbonio	3,2	31	143	38	18	46	123	31	41	204	1,73
VSGOS0320	legato	3,2	24	117	30	16	36	100	25	29	162	0,93
VSGOS0450	legato	4,5	31	145	38	19	46	123	31	40	204	1,73
VSGOS0500	carbonio	5	38	185	50	24	60	162	36	48	255	3,42
VSGOS0540	legato	5,4	26,5	145	38	19	46	123	31	40	204	1,73
VSGOS0700	legato	7	40	187	50	24	60	162	36	44	255	3,42
VSGOS0750	carbonio	7,5	50	230	61	28,5	71	190	41	58	316	5,37
VSGOS1000	carbonio	10	57	256	72	32	82,5	221	49	66	354	7,76
VSGOS1100	legato	11,5	50	226	62	28,5	71	190	41	62	316	5,37
VSGOS1450	carbonio	15	76	318	89	40	108	260	60	76	434	14,32
VSGOS1500	legato	15	56	255	72	32	82,5	221	49	67	354	7,76
VSGOS2000	carbonio	20	92	357	89	44	127	346	76	93	494	23,88
VSGOS2200	legato	22	75	315	89	40	108	260	60	79	434	14,32
VSGOS2500	carbonio	25	96	465	114	51	137	357	85	112	628	63,93
VSGOS3000	legato	30	92	357	89	44	127	346	76	93	494	23,88
VSGOS3700	legato	37	96	465	114	51	137	357	85	112	628	63,93

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.