


## Ganci inox girevoli con sicura grado 5 (P) - art. 3220/I

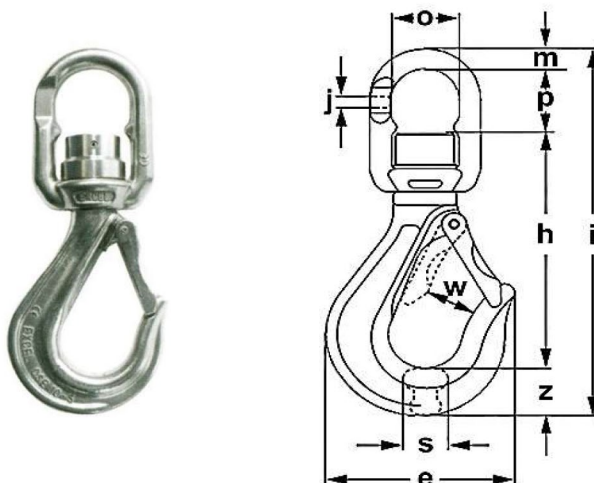

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento      | Unificazione industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * Materiale                 | Acciaio inox Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * Coefficiente di sicurezza | 4 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * Finitura standard         | Lucidatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * Caratteristiche tecniche  | Elevata resistenza alla corrosione                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * Impieghi                  | Componente di tiranti di catena o di fune inox per sollevamento o traino di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove è richiesto l'uso di materiale inossidabile (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts |
| * Avvertenze                | Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze                                                                                                                                                                                 |
| * Note                      | Con schiacciatura per collegamento con maglie ad omega art. 8060/I                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dati tecnici |                |                      |                      |             |                  |           |           |           |           |             |             |             |             |                        |
|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| codice       | portata<br>t * | per tiranti diametro |                      |             | dimensioni in mm |           |           |           |           |             |             |             |             |                        |
|              |                | in fune<br>inox mm   | in catena inox<br>mm | pollici     | largh.<br>o      | luce<br>w | alt.<br>h | alt.<br>p | alt.<br>i | spess.<br>s | spess.<br>z | spess.<br>m | spess.<br>j | peso<br>cad.<br>ca. kg |
| AIGGS0006    | 0,7            | 6 + 7 + 8            | 6                    | 1/4         | 32               | 27        | 100       | 33        | 164       | 15          | 19          | 12          | 6           | 0,55                   |
| AIGGS0008    | 1,2            | 10                   | 7 + 8                | 9/32 + 5/16 | 37               | 30        | 126       | 39        | 200       | 20          | 22          | 14          | 8           | 1                      |
| AIGGS0010    | 1,6            | 12                   | 10                   | 3/8         | 48               | 33        | 159       | 47        | 250       | 24          | 29          | 16          | 11          | 1,9                    |
| AIGGS0013    | 2,7            | 14 + 16              | 13                   | 1/2         | 58               | 36        | 189       | 59        | 307       | 32          | 39          | 21          | 14          | 3,42                   |

\* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.