



Ganci ad occhio con sicura in acciaio legato grado 8 (T) - art. 3613

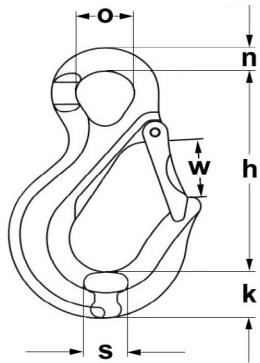

forma CF - portate 2 - 3,15 - 5,3 - 8 t

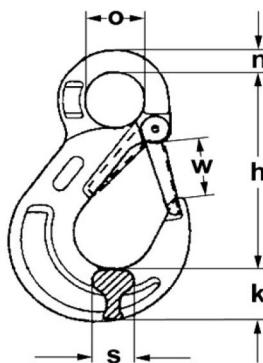

forma CG - tutte le altre portate

* Norma di riferimento

UNI EN 1677-2

* Materiale

Acciaio legato bonificato grado 8 (T)

* Coefficiente di sicurezza

4 : 1

* Finitura standard

Verniciatura

* Caratteristiche tecniche

Robusta linguetta di sicurezza stampata

* Impieghi

Componente di tiranti di sollevamento in catena, in fune d'acciaio e sintetici per applicazioni industriali e navali

* Avvertenze

Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
			mm	pollici	luce	luce	altezza	spessore	spessore	spessore	
			o	w	h	s	k	n			
GR8SGOS06	1278	1,12	6	1/4	20	20	80	15	20	8,5	0,27
GR8SGOS08	2726	2	7 - 8	9/32 - 5/16	26	29	102	19	23	8,5	0,56
GR8SGOS10	2726	3,15	10	3/8	35	31	121	23	29	11	1,02
GR8SGOS13	2726	5,3	13	1/2	40,5	33	155	33	36	19	1,79
GR8SGOS16	2726	8	16	5/8	50	44	194	35	43	23	3,42
GR8SGOS20	1278	12,5	18 - 20	3/4	55	52	203	48	55	27	4,5
GR8SGOS22	1278	15	22	7/8	60	62	224	52	60	30	7,1
GR8SGOS26	1278	21,2	24 - 26	1	70	73	237	60	75	35	13,8
GR8SGOS32	1278	31,5	28 - 32	1 1/8-1 1/4	76	87	259	71	89	39	27
GR8SGOS36	1359	40	36	1 3/8	72	109	388	78	103	45	32
GR8SGOS40	1359	50	40	1 9/16	84	124	442	89	116	51	46
GR8SGOS45	1359	63	45	1 3/4	90	138	494	99	130	56	63

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock