


Tornichetti girevoli zincati a due occhi - art. 4020

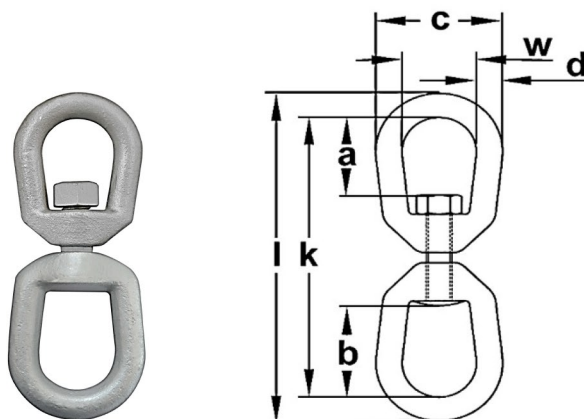

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio ad alto tenore di carbonio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Zincatura a caldo
* Impieghi	Applicazioni varie in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse. Temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tornichetti per approfondimenti ed avvertenze.
* Note	Non ruotano sotto carico

Dati tecnici										
codice	misura - dia. d		portata t*	lunghezza		misure in millimetri		altezza interna		cadauno circa kg
	mm	pollici		esterna l	utile k	esterna c	utile w	a	b	
VSTOO0006	6	1/4	0,38	87	75	32	19	18	27	0,1
VSTOO0008	8	5/16	0,56	106	90	41	25	21	32	0,18
VSTOO0010	10	3/8	1,02	129	109	51	32	24	38	0,32
VSTOO0013	13	1/2	1,63	164	138	64	38	33	51	0,6
VSTOO0016	16	5/8	2,36	199	167	76	44	40	60	1,13
VSTOO0019	19	3/4	3,27	221	183	89	51	44	67	1,82
VSTOO0022	22	7/8	4,54	257	213	102	57	52	78	2,8
VSTOO0025	25	1	5,67	295	245	114	64	59	89	4,06
VSTOO0032	32	1.1/4	8,17	337	273	143	80	68	94	7,43
VSTOO0038	38	1.1/2	20,5	501	425	178	102	102	150	20,8

* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.