


## Tornichetti girevoli zincati ad occhio e forcella - art. 4030

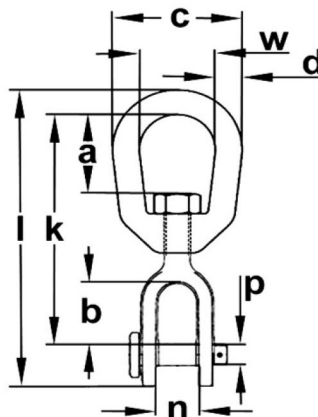

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento      | Unificazione industriale                                                                                                                                                                             |
| * Materiale                 | Acciaio ad alto tenore di carbonio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191                                                                                                                                 |
| * Coefficiente di sicurezza | 5 : 1                                                                                                                                                                                                |
| * Finitura standard         | Zincatura a caldo                                                                                                                                                                                    |
| * Impieghi                  | Applicazioni varie in campo industriale e navale                                                                                                                                                     |
| * Avvertenze                | La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da - 20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tornichetti per approfondimenti ed avvertenze. |
| * Note                      | Non ruotano sotto carico                                                                                                                                                                             |

| Dati tecnici     |                 |         |            |           |         |           |         |                 |     |          |         |               |
|------------------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| codice           | misura - dia. d |         | portata t* | lunghezza |         | larghezza |         | altezza interna |     | largh. n | perno p | cad. circa kg |
|                  | mm              | pollici |            | est. l    | utile k | est. c    | utile w | a               | b   |          |         |               |
| VSTOF0006        | 6               | 1/4     | 0,38       | 84        | 67      | 32        | 19      | 18              | 22  | 12       | 6       | 0,11          |
| VSTOF0008        | 8               | 5/16    | 0,56       | 98        | 75      | 41        | 25      | 21              | 22  | 13       | 8       | 0,17          |
| VSTOF0010        | 10              | 3/8     | 1,02       | 121       | 92      | 51        | 32      | 24              | 27  | 16       | 10      | 0,32          |
| VSTOF0013        | 13              | 1/2     | 1,63       | 154       | 114     | 64        | 38      | 33              | 33  | 19       | 13      | 0,65          |
| <b>VSTOF0016</b> | 16              | 5/8     | 2,36       | 186       | 135     | 76        | 44      | 40              | 38  | 24       | 16      | 1,12          |
| VSTOF0019        | 19              | 3/4     | 3,27       | 211       | 154     | 89        | 51      | 44              | 44  | 29       | 19      | 1,76          |
| VSTOF0022        | 22              | 7/8     | 4,54       | 242       | 178     | 102       | 57      | 52              | 52  | 30       | 22      | 2,66          |
| VSTOF0025        | 25              | 1       | 5,67       | 290       | 217     | 114       | 64      | 59              | 71  | 44       | 29      | 4,46          |
| VSTOF0032        | 32              | 1.1/4   | 8,17       | 329       | 230     | 143       | 80      | 68              | 71  | 52       | 35      | 7,14          |
| VSTOF0038        | 38              | 1.1/2   | 20,5       | 501       | 364     | 178       | 102     | 102             | 113 | 73       | 50      | 24,8          |

\* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.