


Capicorda (terminali) a pressare filettati in acciaio al carbonio o inossidabile - art. 4100 - 4100/I

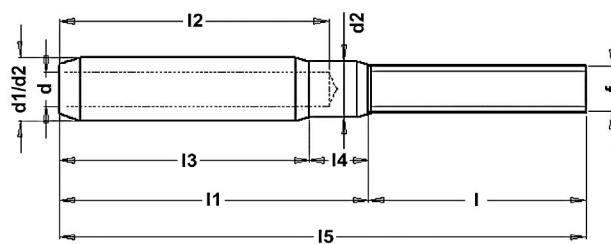

art. 4100

acciaio al carbonio
C 45 UNI EN 10083-1
(W.N. 1.1191)

art. 4100/I

acciaio inossidabile
Aisi 316 LX2CrNiMo17-12-2 EN
10088 (W.N. 1.4404)

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Al carbonio, grezzi - zincatura elettrolitica o a caldo a richiesta; inox, lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Il carico di rottura è superiore al massimo della fune inseribile - molto resistenti a fatica - la terminazione con capicorda pressati raggiunge il 100% del carico di rottura della fune
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +200° C
* Impieghi	Terminazione di fune mediante pressatura a freddo per stralli, controventature, sospensioni; terminazione di funi in genere in campo industriale, navale, architettonico
* Avvertenze	La pressatura va eseguita con gli stampi appositati da personale specificamente addestrato

Codice		grandezza		Misure in millimetri										dia. del corpo								
acciaio al carbonio	acciaio inox	poll.	mm	dia. nom. fune mm	dia. foro d	filetto M (dia. x passo)	lunghezze						ante press. d1	post press. d2								
							filetto l	parte liscia l1	foro l2	parte da pressare l3*	lunghe. l4	fuori tutto l5*										
SOPC00065	SOP100065	1/4	6	6	6,5	12 x 1,75	90	62	51	48	14	152	12,5	11								
			6,5	6,5	7																	
SOPC00080	SOP100080	5/16	7	7	7,5	20 x 2,5	100	86	68	64	21,5	186	20	17,5								
			8	8	8,75																	
SOPC00100	SOP100100	3/8	9	9	9,75	20 x 2,5	110	105	85	80	25	215										
			10	10	10,75																	
SOPC00130	SOP100130	1/2	11	11	12	24 x 3	125	133	111	104	29	258	25	22								
			12	12	13																	
			13	13	14																	
SOPC00160	SOP100160	5/8	14	14	15	30 x 3,5	140	165	136	128	36,5	305	32	28,5								
			15	15	16,25																	
			16	16	17,25																	
SOPC00190	SOP100190	3/4	17	17	18,25	36 x 4	160	188	153	144	44	348	39	35								
			18	18	19,5																	
SOPC00220	SOP100220	7/8	19	19	20,5	42 x 3	180	225	187	176	49	405	43	38								
			20	20	21,5																	
			21	21	22,5																	
			22	22	23,75																	
SOPC00250	SOP100250	1	23	23	24,75	48 x 3	210	266	221	208	57,5	476	50	44,5								
			24	24	26																	
			25	25	27																	
			26	26	28																	
SOPC00280	SOP100280	1.1/8	28	28	30,25	56 x 4	230	289	238	224	64,5	519	57	50,5								
SOPC00320	SOP100320	1.1/4	30	30	32,5	56 x 4	250	329	272	256	73	579	64	57								
			32	32	34,5																	
SOPC00350	SOP100350	1.3/8	34	34	37	64 x 4	270	370	306	288	81,5	640	71	63,5								
			36	36	39																	
* Prima della pressatura.		A richiesta misure superiori e con filetti di diverso dia., passo, filetti Whitworth, UNC, UNF, speciali																				

* Prima della pressatura. A richiesta misure superiori e con filetti di diverso dia., passo, filetti Whitworth, UNC, UNF, speciali