


Capicorda (terminali) a pressare filettati in acciaio al carbonio o inossidabile - art. 4100 - 4100/I

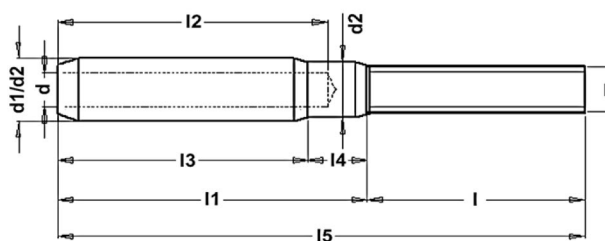

art. 4100

acciaio al carbonio
C 45 UNI EN 10083-1
(W.N. 1.1191)

art. 4100/I

acciaio inossidabile
Aisi 316 LX2CrNiMo17-12-2 EN
10088 (W.N. 1.4404)

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Al carbonio, grezzi - zincatura elettrolitica o a caldo a richiesta; inox, lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Il carico di rottura è superiore al massimo della fune inseribile - molto resistenti a fatica - la terminazione con capicorda pressati raggiunge il 100% del carico di rottura della fune
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +200° C
* Impieghi	Terminazione di fune mediante pressatura a freddo per stralli, controventature, sospensioni; terminazione di funi in genere in campo industriale, navale, architettonico
* Avvertenze	La pressatura va eseguita con gli stampi appositi da personale specificamente addestrato

Codice		grandezza		Misure in millimetri										dia. del corpo	
				dia. nom. fune mm	dia. foro d	filetto M (dia. x passo)	lunghezze					ante press. d1	post press. d2		
acciaio al carbonio	acciaio inox	poll.	mm				filetto l	parte liscia l1	foro l2	parte da pressare l3*	lungh. l4			fuori tutto l5*	
SOPC00065	SOPI00065	1/4	6	6	6,5	12 x 1,75	90	62	51	48	14	152	12,5	11	
			6,5	6,5	7										
SOPC00080	SOPI00080	5/16	7	7	7,5	20 x 2,5	100	86	68	64	21,5	186	20	17,5	
			8	8	8,75										
SOPC00100	SOPI00100	3/8	9	9	9,75	20 x 2,5	110	105	85	80	25	215			
			10	10	10,75										
SOPC00130	SOPI00130	1/2	11	11	12	24 x 3	125	133	111	104	29	258	25	22	
			12	12	13										
			13	13	14										
SOPC00160	SOPI00160	5/8	14	14	15	30 x 3,5	140	165	136	128	36,5	305	32	28,5	
			15	15	16,25										
			16	16	17,25										
SOPC00190	SOPI00190	3/4	17	17	18,25	36 x 4	160	188	153	144	44	348	39	35	
			18	18	19,5										
SOPC00220	SOPI00220	7/8	19	19	20,5	42 x 3	180	225	187	176	49	405	43	38	
			20	20	21,5										
			21	21	22,5										
			22	22	23,75										
SOPC00250	SOPI00250	1	23	23	24,75	48 x 3	210	266	221	208	57,5	476	50	44,5	
			24	24	26										
			25	25	27										
			26	26	28										
SOPC00280	SOPI00280	1.1/8	28	28	30,25	56 x 4	230	289	238	224	64,5	519	57	50,5	
SOPC00320	SOPI00320	1.1/4	30	30	32,5	56 x 4	250	329	272	256	73	579	64	57	
			32	32	34,5										
SOPC00350	SOPI00350	1.3/8	34	34	37	64 x 4	270	370	306	288	81,5	640	71	63,5	
			36	36	39										

* Prima della pressatura. A richiesta misure superiori e con filetti di diverso dia., passo, filetti Whitworth, UNC, UNF, speciali