


Redance standard (commerciali) zincate - art. 4110

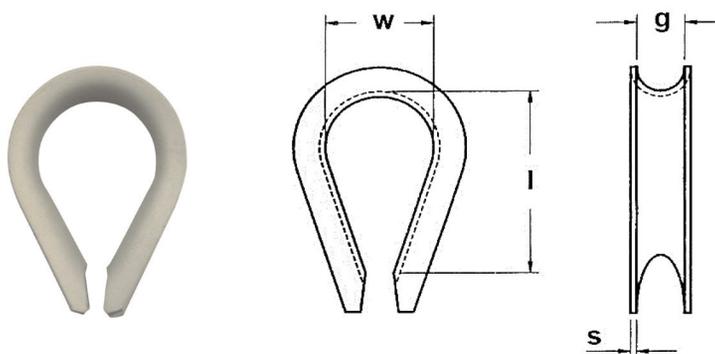

* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Acciaio dolce
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Protezione di asole su cavi sintetici e funi d'acciaio di piccolo diametro (max. 5 mm)
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione redance per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Tipo leggero, non adatte per funi d'acciaio di diametro superiore a 5 mm

codice	Dati tecnici						peso cadauna ca. kg
	diametro cavo d		larghezza w	misure in millimetri		spessore s	
	mm	pollici		altezza l	largh. gola g		
FVRED0003	3	1/8	10	15	4	0,5	0,003
FVRED0004	4	5/32	12	18	5	0,5	0,0043
FVRED0005	5	3/16	14	22	6	0,7	0,0058
FVRED0006	6	1/4	17	28	7	1	0,079
FVRED0008	7 - 8	5/16	19	32	9	1	0,01
FVRED0010	9 - 10	3/8	24	38	11	1	0,016
FVRED0012	11 - 12	1/2	29	41	13	1,5	0,053
FVRED0014	13 - 14	9/16	32	46	15	1,5	0,08
FVRED0016	15 - 16	5/8	40	54	17	1,5	0,179
FVRED0018	18	11/16	46	61	19	2	0,27
FVRED0020	19 - 20	3/4	50	72	21	2,5	0,36
FVRED0022	22	7/8	57	80	23	2,5	0,4
FVRED0026	24 - 26	1	68	100	28	3,5	0,46
FVRED0028	28	1.1/8	75	110	31	3,5	0,59
FVRED0030	30	1.3/16	82	112	33	3,5	0,61

I codici in grassetto sono normalmente a stock.