


Redance zincate tipo USA pesanti a punte mozze tipo normale - art. 4140/P tipo con rinforzo - art. 4140/PR



art. 4140/P



art. 4140/PR

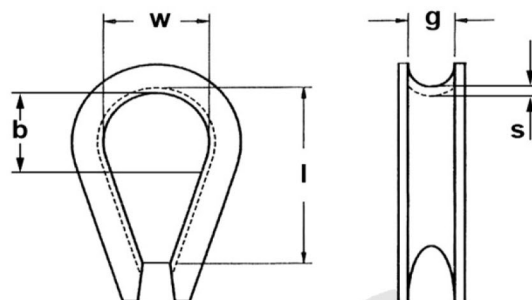

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Finitura standard	Zincatura a caldo
* Impieghi	Protezione di asole su funi d'acciaio per impieghi gravosi
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione redance per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Spessore elevato - particolarmente indicate per funi speciali con portata elevata ed anelli continui

Dati tecnici										
codice		diametro fune		misure in millimetri						peso
art. 4140/P	art. 4140/PT	mm	pollici	largh. w	altezza l	gola g	spess. s	luce b	spess. rinforzo	art. 4140/P cad. ca. kg
RP0000019	RP0000019R	18 - 19	3/4	55	95	20	5	60	5	0,56
RP0000022	RP0000022R	20 - 22	7/8	58	108	24	5	58	5	0,86
RP0000026	RP0000026R	23 - 26	1	64	114	27	6	64	6	1,13
RP0000032	RP0000032R	28 - 30 - 32	1.1/8 - 1.1/4	74	130	33,5	6	74	6	1,58
RP0000034	RP0000034R	34	1.3/8	89	165	37	10	89	10	3,65
RP0000038	RP0000038R	36 - 38	1.1/2	89	159	40	12	89	12	4,6
RP0000042	RP0000042R	40 - 42	1.5/8	102	203	44	12	102	12	4,90
RP0000044	RP0000044R	44	1.3/4	115	229	47	12	115	12	8,33
RP0000052	RP0000052R	46 - 52	2	153	305	53	16	153	16	9,29
RP0000060	RP0000060R	54 - 60	2.1/4	168	350	65	16	168	20	16,65
RP0000070	RP0000070R	62 - 70	2.3/4	188	418	74	16	188	20	30
I codici in grassetto sono normalmente a stock.					Misure superiori a richiesta.					