


Capicorda (terminali) per teste fuse aperti art. 4160

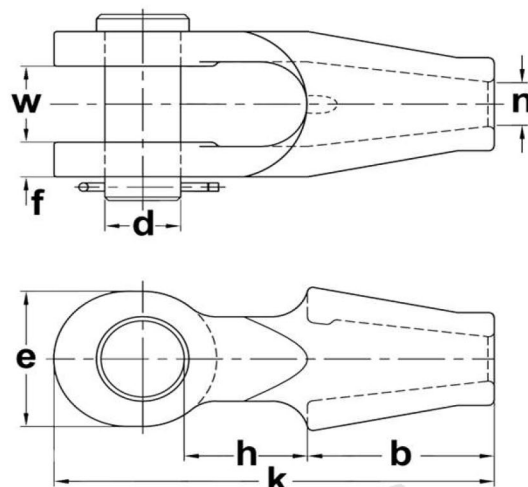

* Norma di riferimento	UNI EN 13411-4:2002+A1
* Materiale	Acciaio ad alto tenore di carbonio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Fino alla misura 108 (1") zincati a caldo, oltre verniciati (a richiesta, zincati)
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +210° C (l'efficienza della terminazione dipende dal materiale colato)
* Impieghi	Stralli, controventature, sospensioni, rimorchi, terminazione di funi correnti in genere in campo industriale e navale
* Avvertenze	Il carico di rottura della fune con capicorda a teste fuse raggiunge il 100% del carico di rottura della fune libera - consultare la parte tecnica della sezione capicorda per approfondimenti ed altre avvertenze.
* Note	A richiesta con perno di sicurezza passante con dado e copiglia

Dati tecnici																
codice	mis.	poll.	dia. fune mm	port. t ⁽¹⁾	ca. cm ³	misure in millimetri										
						dia. d	toll. d +/-	luce w	toll. w +/-	dia. n	spess. f	spess. e	lung. h	lung. b	lung. k	cad. ca. kg
SOCKFV007	196	1/4	6-7	1,6	10	17,5	0,2	18	1	10,0	9	34	31	46	105	0,4
SOCKFV010	197	3/8	8-10	2,4	20	20,6	0,2	20,6	1	13,5	11,2	40	35	54	122	0,8
SOCKFV013	198	1/2	11-13	4	35	25,4	0,2	25,6	1	15	12,7	48	38	64	142	1,1
SOCKFV016	199	5/8	14-16	5	50	30	0,2	32	1,25	18,5	14,5	56	48	76	171	1,9
SOCKFV019	100	3/4	17-19	8	80	35	0,2	38	1,25	22,5	16,5	70	58,5	89	205	3,2
SOCKFV022	104	7/8	20-22	11	125	41	0,2	45	1,5	26,8	20,5	80	68,5	101	238	5,3
SOCKFV026	108	1	23-26	16	160	51	0,3	51	1,5	29,5	22,5	98	75,5	114	273	8
SOCKFV028	111	1.1/8	27-30	20	210	57	0,3	57	2	34	25	110	85,5	127	306	11,3
SOCKFV036	115	1.3/8	31-36	26	350	63	0,3	63	2	40	28	124	95,5	139	338	16
SOCKFV038	118	1.1/2	37-39	32	425	70	0,3	76	2	44,5	30	140	127	152	394	23
SOCKFV042	120	1.5/8	40-42	40	500	76	0,3	76	2,5	48	33,5	148	127	165	415	29
SOCKFV048	125	1.7/8	43-48	50	700	89	0,3	89	2,5	53	39	170	134	191	467	43
SOCKFV054	128	2.1/8	49-54	60	1250	95	0,3	101	2,5	58,5	46	186	180,5	216	552	64
SOCKFV060	130	2.3/8	55-60	75	1425	108	0,4	113	4	69	53	210	200	229	603	85
SOCKFV068	132	2.5/8	61-68	90	1850	121	0,4	127	4	77,5	60	230	212,5	248	654	119
SOCKFV075	135	2.7/8	69-75	100	2300	127	0,4	133	4	83	73	240	215,5	279	696	158
SOCKFV080	138	3.1/8	76-80	120	3400	133	0,4	146	4	89	76	250	219,5	305	736	186
SOCKFV086	140	3.3/8	81-86	130	4100	140	0,4	159	5	95	79	275	230	330	790	227
SOCKFV093	142	3.5/8	87-93	150	5200	152	0,4	172	5	99	82	300	242	356	849	280
SOCKFV102	144	4	94-102	180	7700	178	0,5	191	5	110	89	336	254	381	922	375
SOCKFV115	146	4.1/2	103-115	240	10500	195	0,5	205	5	128	100	370	352,5	440	1110	525

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.