
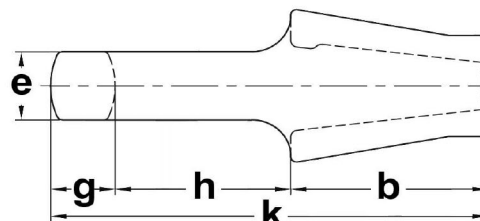


Capicorda (terminali) per teste fuse chiusi art. 4170

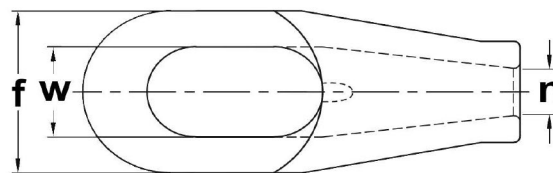

* Norma di riferimento	UNI EN 13411-4:2002+A1
* Materiale	Acciaio ad alto tenore di carbonio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Fino alla misura 204 (1") zincati a caldo, oltre verniciati (a richiesta, zincati)
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +210° C
* Impieghi	Stralli, controventature, sospensioni, ormeggi, rimorchi, terminazione di funi correnti in genere in campo industriale e navale
* Avvertenze	Il carico di rottura della fune con capicorda a teste fuse raggiunge il 100% del carico di rottura della fune libera - consultare la parte tecnica della sezione capicorda per approfondimenti ed altre avvertenze.

Dati tecnici

codice	mis.	poll.	dia. fune mm	port. t ⁽¹⁾	ca. cm ³	misure in millimetri										cad. ca. kg
						spess. e	toll. e +/-	luce w	toll. w +/-	spess. g	dia. n	largh. f	lungh. h	lungh. b	lungh. k	
SOCKOV007	296	1/4	6-7	1,6	10	14	1	22	1	11	10	38	45	46	102	0,3
SOCKOV010	297	3/8	8-10	2,4	20	17,5	1	24	1	14	13,5	44	52	54	120	0,5
SOCKOV013	298	1/2	11-13	4	35	23	1	30	1	17	15	53	59	64	140	0,7
SOCKOV016	299	5/8	14-16	5	50	26	1,5	36	1,5	21	18,5	67	65	76	162	1,3
SOCKOV019	200	3/4	17-19	8	80	32	1,5	42	1,5	27	22,5	77	78	89	194	2,1
SOCKOV022	201	7/8	20-22	11	125	38	1,5	50	1,5	33	26,8	92	90	101	224	3,6
SOCKOV026	204	1	23-26	16	160	45	2	57	2	36	29,5	101	103	114	253	5,1
SOCKOV028	207	1.1/8	27-30	20	210	51	2	65	2	39	34	114	116	127	282	7
SOCKOV036	212	1.3/8	31-36	26	350	57	2	71	2	43	40	127	130	139	312	10,4
SOCKOV038	215	1.1/2	37-39	32	425	63	2,5	80	2,5	51	44,5	140	155	152	358	15
SOCKOV042	217	1.5/8	40-42	40	500	70	2,5	84	2,5	54	48	148	171	165	390	18,5
SOCKOV048	219	1.7/8	43-48	50	700	76	2,5	95	2,5	55	53	171	198	190	443	27,5
SOCKOV054	222	2.1/8	49-54	60	1250	82	3	111	3	62	58,5	193	224	216	502	39,5
SOCKOV060	224	2.3/8	55-60	75	1425	92	3	125	3	73	68,5	219	248	229	550	51
SOCKOV068	226	2.5/8	61-68	90	1850	102	3	140	3	79	77,5	241	270	248	597	67
SOCKOV075	227	2.7/8	69-75	100	2300	124	4	159	4	79	83	273	286	279	644	96
SOCKOV080	228	3.1/8	76-80	120	3400	133	4	171	4	86	89	292	298	305	689	118
SOCKOV086	229	3.3/8	81-86	130	4100	146	4	184	4	95	95	311	311	330	736	142
SOCKOV090	230	3.5/8	87-93	150	5200	159	5	197	5	102	99	330	330	356	788	175
SOCKOV100	231	4	94-102	180	7700	178	5	216	5	108	110	362	356	381	845	230
SOCKOV115	233	4.1/2	103-115	240	10500	190	5	235	5	125	128	405	400	440	965	315

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.