


Capicorda (terminali) autobloccanti a cuneo art. 4210

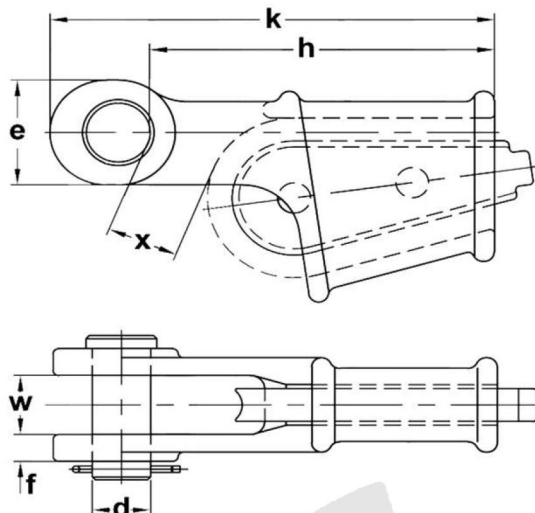

* Norma di riferimento	UNI EN 13411-6:2009
* Materiale	Acciaio ad alto tenore di carbonio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Fino alla misura 3 (3/4") zincati a caldo, oltre verniciati (a richiesta, zincati)
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +210° C
* Impieghi	Gru a torre, autogru, applicazioni industriali e navali in genere nelle quali è necessario smontare e rimontare la fune in loco
* Avvertenze	Il carico di rottura della fune decresce fino al 20% rispetto al carico di rottura della fune libera - il capo libero va fissato con un morsetto art. 4500 per prevenirne lo scivolamento quando la fune è in bando - consultare la parte tecnica della sezione capicorda per approfondimenti ed altre avvertenze.
* Note	A richiesta con perno di sicurezza passante con dado e copiglia

Dati tecnici														
codice	misura	pollici	dia. fune mm	port. t ⁽¹⁾	misure in millimetri									cad. ca. kg
					dia. d	toller. d +/-	luce w	toller. w +/-	spess. f	largh. e	lungh. h	lungh. k	luce x ⁽²⁾	
SOCK00008	0,25	5/16	7-8	1,6	17,5	0,2	18	1	9	34	101	130	23	0,7
SOCK00010	0,5	3/8	9-10	2,4	20,6	0,2	20,5	1	11,5	45,5	115	150	25	1,2
SOCK00013	1	1/2	11-13	4	25,4	0,2	25,6	1	13,5	55	143	175	34	2,3
SOCK00016	2	5/8	14-16	5	30	0,2	32	1,25	14,5	56	177	224	34	3,6
SOCK00019	3	3/4	17-19	8	35	0,2	38	1,25	16,5	70	215	272	34	6,3
SOCK00022	4	7/8	20-22	11	41	0,2	45	1,5	20,5	80	244	312	38	10,3
SOCK00026	5	1	23-26	16	51	0,3	51	1,5	22,5	100	287	370	39	16
SOCK00028	6	1.1/8	27-29	20	57	0,3	57	2	25	110	320	413	43	21,5
SOCK00032	7	1.1/4	30-32	24	63	0,3	63	2	28	122	353	465	47	30
SOCK00036	8	1.3/8	34-36	26	63	0,3	70	2	28	132	401	508	58	36
SOCK00038	9	1.1/2	37-39	32	70	0,3	76	3	30	140	433	548	66	50
SOCK00042	10	1.5/8	40-42	40	76	0,3	76	2,5	33	150	466	589	75	60
SOCK00048	11	1.7/8	43-48	50	89	0,4	89	2,5	39	170	532	674	83	90
SOCK00052	12	2	49-52	60	95	0,4	101	4	46	186	529	733	96	125
SOCK00056	13	2.1/4	54-58	75	108	0,4	113	4	53	210	642	816	108	175
SOCK00064	14	2.1/2	60-68	90	121	0,4	127	4	60	230	757	960	122	250
SOCK00076	15	3	70-76	120	133	0,4	146	4	76	250	846	1057	138	400
SOCK00086	16	3.1/4"	78-86	130	140	0,4	159	4	79	275	930	1160	174	525

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ con fune montata, indicativa perché la misura esatta dipende dal diametro e dalla formazione della fune.

I codici in grassetto sono normalmente a stock.