Bozzelli apribili (pastecche) zincate UNAV 4478 con occhio ovale girevole - art. 4478

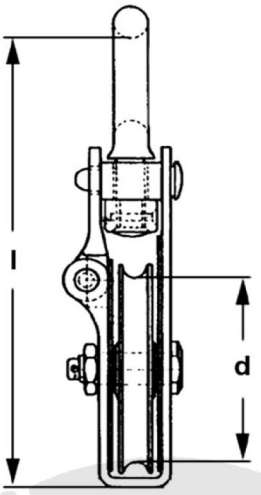

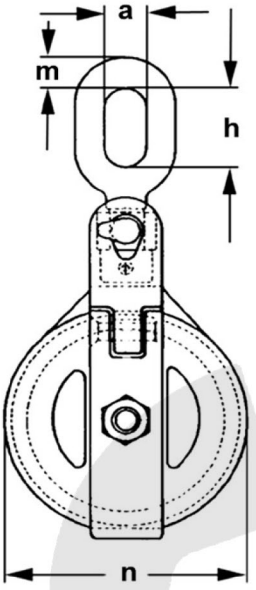

* Norma di riferimento	Norma UNAV 4478
* Materiale	Corpo in acciaio al carbonio, puleggia in ghisa
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica, puleggia verniciata
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Caratteristiche tecniche	Dimensioni e pesi rilevanti rispetto alla portata
* Impieghi	Rinvii di funi d'acciaio in campo industriale e navale
* Note	Puleggia su bronzina

Dati tecnici

codice	des.	diametro fune		portata t *		Ø fondo gola pul.	Rapporto Ø pul./ Ø funi		misure in millimetri					peso cad.
		mm	pollici	sull' occhio	sulla fune	d - mm	max.	min.	alt. l	largh. n	occhio m	occhio a	occhio h	ca. kg
FV4478010	1	8 - 12	5/16 - 15/32	2	1	112	15	10,3	310	145	20	24	54	11
FV4478020	2	13 - 16	1/2 - 5/8	3,9	2	150	12,5	10,4	422	196	28	33	87	14
FV4478031	3,15	18 - 20	11/16 - 3/4	6,2	3,15	180	11	10	500	232	40	39	84	25
FV4478050	5	22 - 24	7/8 - 15/16	9,8	5	235	11,7	10,8	639	304	51	52	104	49
FV4478080	8	26 - 30	1 - 1.3/16	15,6	8	300	12,5	11	806	380	54	64	127	85
FV4478100	10	32 - 34	1.1/8 - 1.11/32	19,6	10	335	11,5	10,9	895	428	60	72	139	113
FV4478125	12,5	36 - 38	1.13/32 - 1.1/2	24,5	12,5	375	11,4	10,9	998	475	72	80	158	167

*** tonnellate metriche di 1.000 kg** **I codici in grassetto sono normalmente a stock.**

Possiamo fornire pastecche in esecuzione speciale, ad esempio con gancio girevole o con portate superiori - caratteristiche a richiesta.