PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI S.p.A.

Campanelle (anelli ovali) grado 12 - art. 5688/12

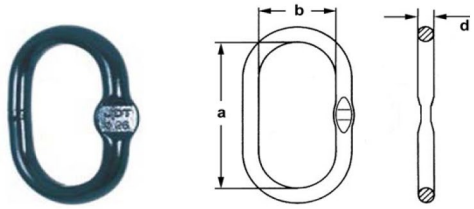

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di	4 : 1
* Finitura standard	Resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano "
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto al peso ed alle dimensioni
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	portata t (1)	diametro catena				dimensioni in mm			peso cad. ca. kg
		tiranti ad 1 braccio		tiranti a 2 bracci		tondo	altezza	larghezza	
		mm	pollici	mm	pollici	d	a	b	
G12CFCA03	3	8	5/16	-	-	18	135	75	0,9
G12CFCA05	5	10	3/8	8	5/16	22	160	90	1,5
G12CFCA08	8,1	13	1/2	10	3/8	26	180	100	2,4
G12CFCA11	11,3	-	-	13	1/2	32	200	110	3,9

(1) **tonnellate metriche di 1.000 kg**

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Campanelle triple (complessi di sollevamento) grado 12 - art. 5688-T/12

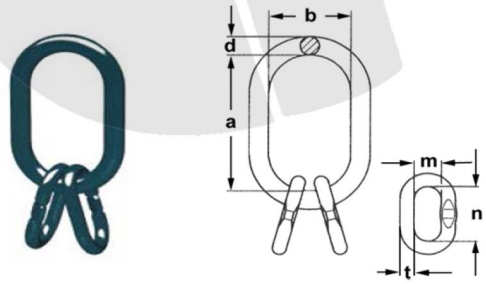

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di	4 : 1
* Finitura standard	Resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano "
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto al peso ed alle dimensioni
* Impieghi	Componente di tiranti di catena a 3/4 bracci per sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	portata t (1)	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
				anello principale			anelli secondari			
		mm	pollici	tondo d	altezza a	larghezza b	tondo t	altezza n	larghezza m	
G12CFTR06	6,3	8	5/16	26	180	100	18	85	40	3,6
G12CFTR10	10,6	10	3/8	32	200	110	22	115	50	6,1
G12CFTR17	17	13	1/2	36	260	140	26	140	65	10

(1) **tonnellate metriche di 1.000 kg**

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Via Borzoli 46 L - 16153 Genova - GE ITALY tel. 010 6506410 - fax 010 6506200 - sales@coforni-europe.it - www.coforni.it