


Campanelle (anelli ovali) inox ad alta resistenza grado 6(S) - art. 5688/I-6

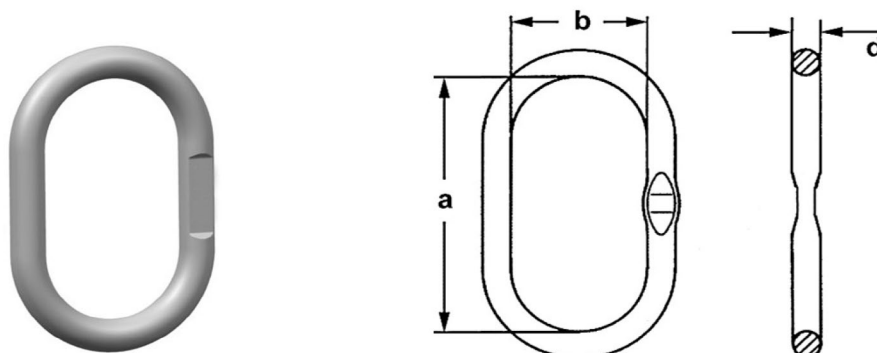

* Norma di riferimento	Unificazione industriale - principi generali di fabbricazione, dimensioni, tolleranze, modalità di verifica generalmente secondo la norma UNI EN 1677-4 (campanelle grado 8)
* Materiale	Acciaio inox Aisi 318LN - X2CrNiMoN22-5-3 (W.N. 1.4462) grado 6(S)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Buona resistenza alla corrosione, elevata resistenza meccanica
* Impieghi	Componente di tiranti di catena o di fune inox ad 1-2 bracci per sollevamento o traino di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove è richiesto l'uso di materiale inossidabile (settore farmaceutico, alimentare), navi da crociera, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Portate fino a 8,9 t con schiacciatura per collegamento con maglie ad omega e per facilitare l'inserimento delle redance, portate superiori senza schiacciatura

Dati tecnici										
codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	per tiranti diametro mm				dimensioni in mm			peso cad. ca. kg
			in fune inox		in catena inox		tondo d	altezza a	largh. b	
			1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci				
AICA60160	1278	1,6	6+7+8+10+12 ⁽²⁾	6 + 7 + 8	6 + 7 + 8	6	13	110	60	0,34
AICA60250	1278	2,5	12 + 14	10 + 12	10	7 + 8	16	110	60	0,53
AICA60425	1278	4,25	16 + 18 + 20 ⁽²⁾	14	13	10	18	135	75	0,8
AICA60630	1278	6,3	20 + 22 + 24 ⁽²⁾	16 + 18	16	13	22	160	90	1,5
AICA60890	1278	8,9	24 + 26 + 28 ⁽²⁾	20	-	16	26	180	100	2,3
AICA61100	1147	11	30	22 + 24	-	-	35	250	140	5,1
AICA61570	1147	15	-	26 + 28 ⁽²⁾	-	-	40	300	160	7,77
* tonnellate metriche di 1.000 kg				⁽²⁾ declassando leggermente la portata della fune						
I codici in grassetto sono normalmente a stock.										
Possiamo fornire campanelle inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.										