


Campanelle (anelli ovali) inox grado 5 (P) con dimensioni interne maggiorate - art. 5688/MI

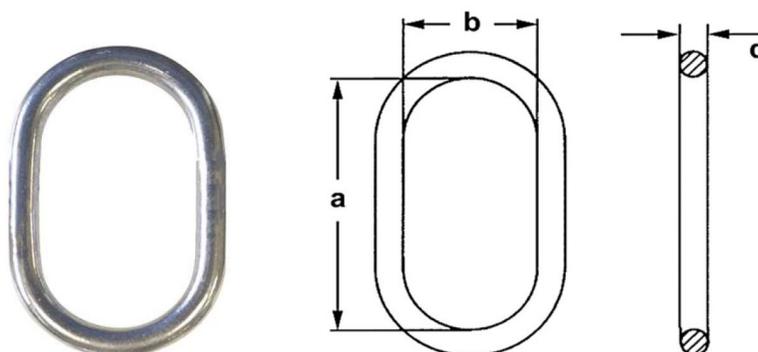

| | |
|-----------------------------|--|
| * Norma di riferimento | Unificazione industriale |
| * Materiale | Acciaio inox Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435 |
| * Coefficiente di sicurezza | 4 : 1 |
| * Finitura standard | Lucidatura |
| * Caratteristiche tecniche | Elevata resistenza alla corrosione |
| * Impieghi | Componente di tiranti di catena o di fune inox ad 1 - 2 bracci per sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove é richiesto l'uso di materiali inossidabili (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts |
| * Avvertenze | Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze |
| * Note | Sprovviste di schiacciatura per l'uso di giunzioni ad omega |

Dati tecnici

| codice | portata t* | per tiranti diametro mm | | | | dimensioni in mm | | | peso cadauna circa kg |
|-----------|---------------|-------------------------|----------|----------------|----------|------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | in fune inox | | in catena inox | | tondo | altezza | larghezza | |
| | | 1 braccio | 2 bracci | 1 braccio | 2 bracci | d | a | b | |
| AICM00750 | 0,75 | 6 + 7 + 8 | 6 | 6 | - | 15 | 180 | 100 | 0,63 |
| AICM01250 | 1,25 | 10 | 7 + 8 | 8 | 6 | 20 | 180 | 100 | 1,16 |
| AICM02000 | 2 | 12 | 10 | 10 | 8 | 25 | 180 | 100 | 1,9 |
| AICM03200 | 3,2 | 14 + 16 | 12 | 13 | 10 | 30 | 260 | 140 | 3,75 |
| AICM05000 | 5 | 18 + 20 | 14 + 16 | 16 | 13 | 35 | 260 | 140 | 5,2 |
| AICM06300 | 6,3 | 22 | 18 | - | - | 40 | 260 | 140 | 7 |
| AICM08000 | 8 | 24 + 26 | 20 | - | - | 45 | 260 | 140 | 9 |

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire campanelle inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.