


Campanelle triple (complessi di sollevamento) per tiranti di catena grado 8 (T) - art. 5688/T

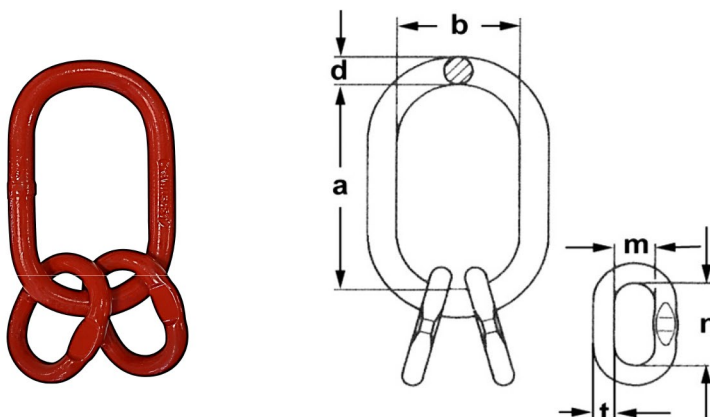

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-4
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Portate elevate con diametri contenuti
* Impieghi	Componente di tiranti di catena grado 8 (T) a 3 o 4 bracci
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici											
codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	per tiranti gr. 8 dia. mm	altezza utile totale a + n	dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
					anello principale			anelli secondari			
					tondo d	altezza a	larghezza b	tondo t	altezza n	larghezza m	
G8CFTRIC0236	2726	2,36	6	189	18	135	75	13	54	25	1,04
G8CFTRIC0315	2726	3,15	7	195	18	135	75	13	60	38	1,24
G8CFTRIC0425	2726	4,25	8	230	22	160	90	16	70	34	2,37
G8CFTRIC0670	2726	6,7	10	265	26	180	100	18	85	40	3,64
G8CFTRIC1120	2726	11,2	13	315	32	200	110	22	115	50	6,24
G8CFTRIC1700	2726	17	16	400	36	260	140	26	140	65	10
G8CFTRIC2120	2726	21,2	18	490	45	340	180	32	150	70	19
G8CFTRIC2650	2726	26,5	20	500	50	350	190	32	150	70	22,6
G8CFTRIC3150	2726	31,5	22	520	50	350	190	36	170	75	25,2
G8CFTRIC4500	2726	45	26	570	56	400	200	40	170	80	35,2
G8CFTRIC6700	1278	67	32	660	71	460	250	50	200	110	67,6
G8CFTRIC8500	1359	85	36	750	80	500	270	63	250	125	93,8
G8CFTRI10600	1359	106	40	810	90	560	300	63	250	125	126,3
G8CFTRI13200	1359	132	45	890	100	610	330	70	280	140	173,2

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire campanelle triple fuori standard di qualsiasi tipo e portata - caratteristiche a richiesta.