


Campanelle (anelli ovali) grado 10 (V) - art. 5688-V

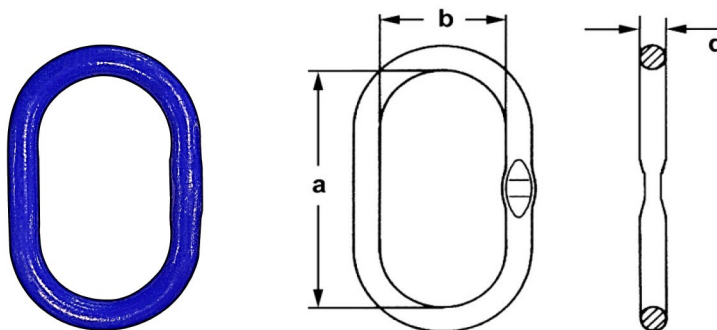

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Portate elevatissime con diametri contenuti
* Impieghi	Componente di tiranti di catena grado 10 (V) ad 1 o 2 bracci
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici								
codice	tipo	portata t *	per tiranti di catena gr. 10 (V) diametro mm		dimensioni in mm			peso cad. ca. kg
			1 braccio	2 bracci	tondo d	altezza a	larghezza b	
G100CA020	654	2	7	6	13	110	60	0,34
G1CMX0706	1278	2	7	6	13	110	60	0,34
G100CA025	2726	2,5	8	6	14	120	70	0,4
G1CMX0807	1278	2,5	8	6	16	110	60	0,53
G100CA031	654	3,2	8	6 + 7	16	120	70	0,56
G100CA040	2726	4	10	7 + 8	17	140	80	0,7
G100CA053	654	5,4	10	8	18	135	75	0,8
G1CMX1310	1278	6,7	13	10	22	160	90	1,6
G100CA075	2726	7,5	13	10	22	160	95	1,5
G100CA082	654	8,2	13	10	22	170	90	1,47
G1CMX1613	1278	10	16	13	26	180	100	2,46
G100CA100	2726	10	16	13	25	190	110	2,2
G100CA112	654	11,2	16	13	25	190	105	2,34
G1CMX1816	1278	14	18	16	32	200	110	4,14
G100CA160	654	16	20	16	30	235	125	4
G100CA170	2726	17	20	16	34	240	140	5,1
G1CMX2018	1278	17,5	20	18	36	260	140	6,22
G1CMX2220	1278	22,4	22	20	40	300	160	8,95
G100CA250	2726	25	22	20	38	250	150	7,2
G1CMX2622	1278	26,6	26	22	45	340	180	12,82
G1CMX3226	1278	39,5	32	26	51	350	190	16,55

* tonnellate metriche di 1.000 kg