


Campanelle (anelli ovali) grado 8 (T) - art. 5688

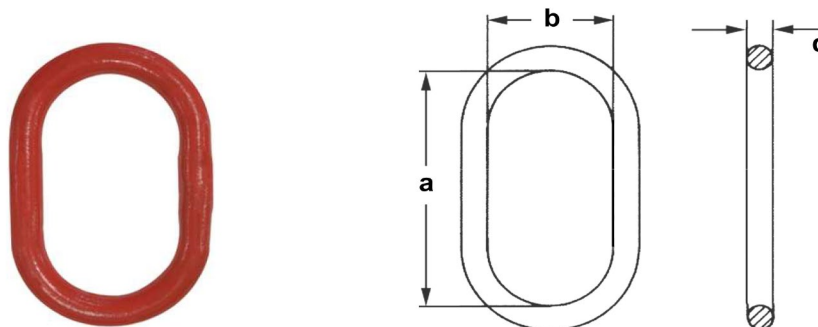

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-4
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Portate elevate con diametri contenuti
* Impieghi	Componente di tiranti di fune d'acciaio, di tiranti sintetici o di catena grado 8 (T) ad 1 o 2 bracci
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Disponibili campanelle con dimensioni maggiorate - articolo 5688/M

Dati tecnici										
codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	per tiranti diametro mm				dimensioni in mm			peso cad. ca. kg
			in catena gr. 8 (T)		in fune 216 WST Z 1960 N/mm ²		tondo d	altezza a	larghezza b	
			1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci				
G8CFCADIN0160	2873	1,6	6 - 7	6	8 - 10	8	13	110	60	0,34
G8CFCADIN0212	2873	2,12	8	7	12	10	16	110	60	0,53
G8CFCADIN0315	2873	3,15	10	8	14 - 16	12	18	135	75	0,92
G8CFCADIN0425	2873	4,25	-	10	18	-	20	145	80	1,12
G8CFCADIN0530	2873	5,3	13	-	20	14	22	160	90	1,5
G8CFCADIN0800	2873	8	16	13	22 - 24	16 - 18	26	180	100	2,46
G8CFCADIN1120	2873	11,2	18	16	26 - 28	20 - 22	32	200	110	4,14
G8CFCADIN1400	2873	14	20	18	30 - 32	24	34	250	140	4,79
G8CFCADIN1700	2873	17	22	20	34 - 36	26	36	300	160	8,95
G8CFCADIN2120	2873	21,2	26	22	38 - 40	28 - 30	45	340	180	12,8
G8CFCADIN3150	2873	31,5	32	26	-	32 - 36	50	350	190	16,55
G8CFCADIN4500	2873	45	36	32	-	40	55	400	200	27,01
G8CFCADIN5600	1359	56	40	36	-	40 ⁽²⁾	63	430	220	30,25
G8CFCADIN7100	1359	71	45	40	-	44 ⁽²⁾	71	460	250	46
G8CFCADIN9000	1359	90	-	45	-	-	80	500	270	62
G8CFCADI11200	1359	112	-	-	-	-	90	560	300	87
G8CFCADI14000	1359	140	-	-	-	-	100	610	330	117,8

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ in fune con resistenza 2160 N/mm²

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire campanelle fuori standard di qualsiasi tipo e portata - caratteristiche a richiesta.