


Golfari femmina gr. 8 (T) Fix PIN F filettatura metrica ISO passo grosso - art. 5850

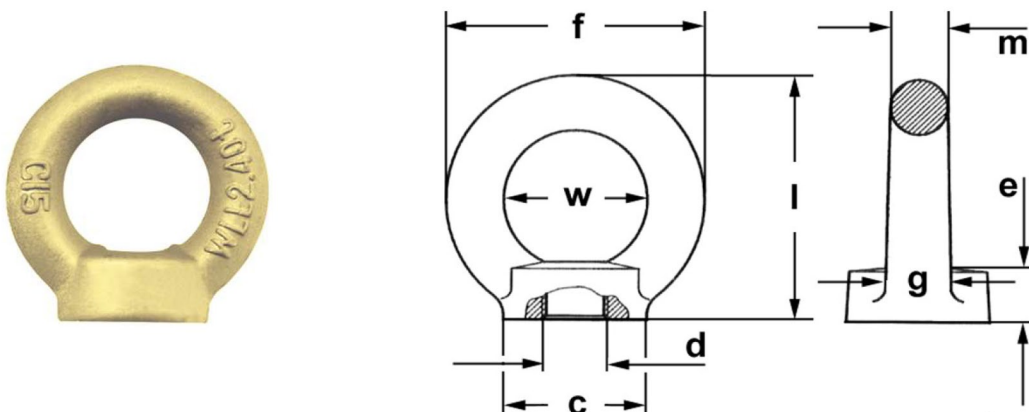

* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Acciaio 35CrMo Aisi 4135 - W.N. 1.7220 - classe 8
* Coefficiente di sicurezza	4 :1
* Finitura standard	Zincati elettroliticamente gialli
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale quando sono richieste portate elevate.
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a + 200° C. Consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali
luce dell'occhio w +/- 1 mm

Dati tecnici												
codice	portata t (*)		misure in millimetri									
	lungo l'asse	a 90° (**)	filetto		luce w	largh. f	dia. c	spess. e	spess. m	dia. g	alt. l	peso cad. kg
GLFIXF080	1	0,4	8	1,25	20	36	20	6	8	10	36	0,05
GLFIXF100	1	0,4	10	1,5	25	45	25	8	10	12	45	0,09
GLFIXF120	2	0,75	12	1,75	30	54	30	10	12	14	53	0,16
GLFIXF160	4	1,5	16	2	35	63	35	12	14	16	62	0,24
GLFIXF200	6	2,3	20	2,5	40	72	40	14	16	19	71	0,36
GLFIXF240	8	3,2	24	3	50	90	50	18	20	24	90	0,72
GLFIXF300	12	4,5	30	3,5	60	108	60	22	24	28	109	1,32
GLFIXF360	16	7	36	4	70	126	70	26	28	32	128	2,08
GLFIXF420	24	9	42	4,5	42	144	80	30	32	38	147	3,11
GLFIXF480	32	12	48	5	48	166	90	35	38	46	168	5,02

(*) tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

(**) Tiro laterale massimo. ATTENZIONE: il tiro laterale è ammesso solo sul piano dell'occhio.