


## Golfari maschi in acciaio legato lunghi tipo Long PIN passo metrico grosso e fine, a pollici UNC, UNF, Whitworth - art. 5900

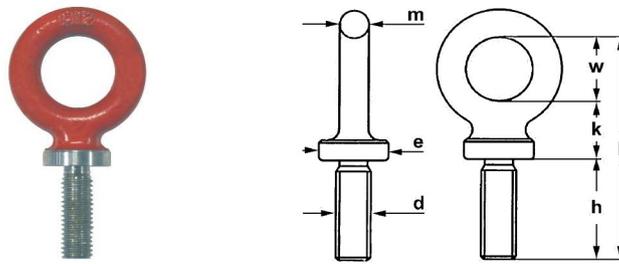

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati colore rosso, filetto e base inferiori grezzi
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale quando sono richieste lunghezza del gambo superiore ai golfari standard e portata elevata
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	A richiesta filetti fuori standard

### Tolleranze dimensionali

luce dell'occhio w	+/- 1 mm	lunghezza h	+/- 2 mm	diametro e	+/- 1 mm
spessore m	+/- 1 mm	altezza l	+/- 1,2 mm	altezza k	+/- 2 mm

### Dati tecnici

codice	tipo	dia. gambo grezzo	filetto d			portata t <sup>(1)</sup>		misure in millimetri						peso cad. circa kg
			M	metrico passo	pollici qualsiasi passo	lungo l'asse	a 45° <sup>(2)</sup>	luce w	lung. h	dia. e	spess. m	alt. l	alt. k	
GLLONG008	1278	-	8	1,25	-	0,4	0,28	19,5	24	20,5	8,5	60	18	0,066
<b>GLLONG010</b>		-	10	1,5	-	0,7	0,49	22	27	22	10,5	68	19	0,1
<b>GLLONG012</b>		-	12	1,75	-	1	0,7	28,5	39	24	13	92	24	0,158
GLLONG014		-	14	2	-	1,2	0,84	30,5	40	27	14,5	98	28	0,275
<b>GLLONG016</b>		-	16	2	-	1,5	1,05	35,5	50	28,5	14,5	115	30	0,329
GLLONG018		-	18	2,5	-	2	1,4	40,5	52	32	16,5	124	32	0,47
<b>GLLONG020</b>		-	20	2,5	-	2,5	1,75	44	55	32	17	135	35	0,54
<b>K-GLLONG28G</b>	2726	28	10	tutti i passi	3/8	1	0,7	24	56	42	19	111	31	0,8
			12		1/2	1,5	1,05							
			14		9/16	2	1,4							
			16		5/8	2,8	1,96							
			18		3/4	3,5	2,45							
			20		7/8	4	2,8							
<b>GLLONG024</b>	654	-	24	3	-	4	2,8	55	84	55	20	179	40	1,12
<b>K-GLLONG32G</b>	2726	32	24	tutti i passi	-	4	2,8	29	60	47	22	121	32	1,2
			27		1.1/8	6	4,2							
			30		-	-	-							
			36		1.1/4	9	6,3							
			39		1.3/8	10	-							
			42		1.1/2	11	7,7							
<b>K-GLLONG48G</b>	2726	48	42	tutti i passi	1.5/8	12,5	8,75	75	95	69	36	220	50	4,94
			45		1.3/4									
<b>K-GLLONG50G</b>	2726	50	48	tutti i passi	1.7/8	14	9,8	79	105	76	38	240	56	6,31
GLLONG052	654	-	52	5	-	20	14	97	150	95	42	315	68	8,55
GLLONG056		-	56	5,5	-	25	18							8,85
GLLONG060		-	60	5,5	-	30	21,0							9,16
GLLONG064		-	64	6	-	36	25							9,55

<sup>(1)</sup> tonnellate metriche di 1.000 kg

<sup>(2)</sup> Tiro laterale massimo, ammesso solo sul piano dell'occhio

I codici in grassetto sono normalmente a stock; i codici in rosso sono normalmente a stock da lavorare.