
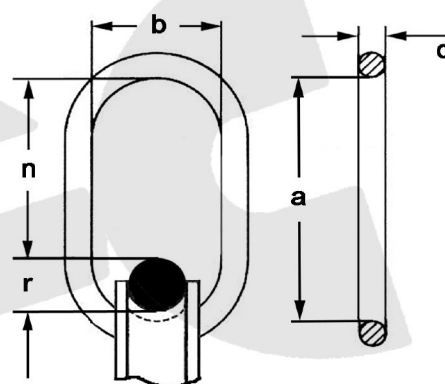
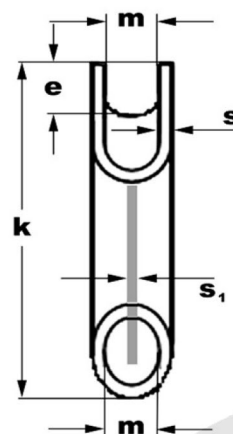


Redance tubolari per cavi tessili e d'acciaio art. 6190 con rinforzo saldato art. 6190/R con rinforzo saldato ed anello art. 6190/RA

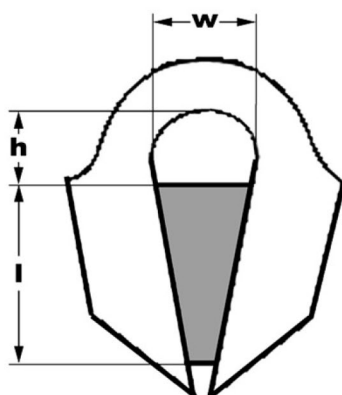

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Redancia e rinforzo, acciaio a basso tenore di carbonio; anello, acciaio legato grado 8 (T)
* Finitura standard	Redancia e rinforzo: verniciatura a spruzzo Anello: verniciatura a polveri
* Impieghi	Protezione di asole su cavi sintetici o d'acciaio quando è richiesta la massima protezione del cavo
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione redance per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici																	
codice			misure in millimetri														
tipo standard	con rinforzo	con rinforzo ed anello	dia. cavo	gola	prof.	alt. fuori tutto	largh. int.	luce	alt. rinf.	spessore	anello art. 5688						peso cad. circa kg ⁽¹⁾
art. 6190	art. 6190/R	art. 6190/RA	r	m	e	k	w	h	l	s	s ₁	WLL	d	n	b	a	
RT0000010	RT000R010	RT000RA10	10	12	8	90	23	23	50	4	4	1,6	13	96	60	110	0,25
RT0000012	RT000R012	RT000RA12	12	15	10	105	27	27	55	5	4	2,12	16	93	60	110	0,42
RT0000014	RT000R014	RT000RA14	14	17	10	115	27	27	60	5	4	3,15	18	116	75	135	0,5
RT0000016	RT000R016	RT000RA16	16	19	12	120	32	32	60	5	6	4,25	20	124	80	145	0,6
RT0000018	RT000R018	RT000RA18	18	22	15	140	35	35	70	5	6	5,3	22	137	90	160	0,75
RT0000022	RT000R022	RT000RA22	20-22	25	16	180	45	45	90	6	6	8	26	152	100	180	1,4
RT0000024	RT000R024	RT000RA24	24	28	16	180	45	45	90	7	6	11,2	32	169	110	200	1,75
RT0000026	RT000R026	RT000RA26	26	30	18	195	47	47	100	7	6	11,2	32	167	110	200	2
RT0000032	RT000R032	RT000RA32	28-32	35	22	215	60	60	100	7	8	17	36	261	160	300	2,4
RT0000036	RT000R036	RT000RA36	34-36	40	36	212	70	70	75	9	8	21,2	45	295	180	340	3
RT0000038	RT000R038	RT000RA38	38	45	27	260	70	70	120	7	8	21,2	45	295	180	340	3,3
RT0000044	RT000R044	RT000RA44	40-44	50	28	280	75	75	130	7	8	31,5	50	299	190	350	4,06
⁽¹⁾ tipo standard art. 6190			I codici in grassetto sono normalmente a stock.														