


Tenditori zincati standard (commerciali) a due occhi - art. 6322



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio S275JR UNI EN 10027-1 - W.N. 1.0044 (o equivalente) - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Tensionatura, sospensione e fissaggio in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

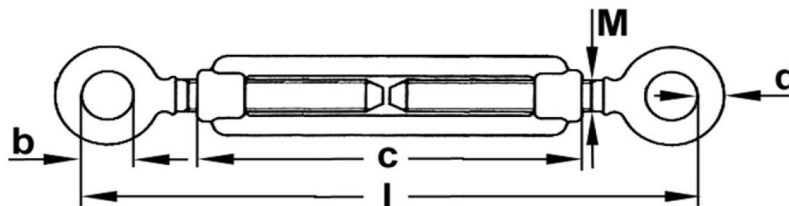

Dati tecnici										
codice	misura		portata t*	misure in millimetri						cadauno circa kg
	M	pollici		lunghezza l indicativa			lunghezza c	luce b	diametro d	
				chiuso	aperto	1/2 corsa				
FVTEOO005	5	3/16	0,14	122	176	149	79	8	4	0,04
FVTEOO006	6	1/4	0,19	140	203	171,5	88	10	4	0,06
FVTEOO008	8	5/16	0,35	157	226	191,5	110	11	5	0,15
FVTEOO010	10	3/8	0,56	182	260	221	130	14	6,5	0,21
FVTEOO011	11	7/16	0,68	197	285	241	135	15	7,5	0,31
FVTEOO012	12	1/2	0,82	228	297	262,5	140	17	8	0,34
FVTEOO014	14	9/16	1,13	245	365	305	170	18	8,5	0,5
FVTEOO016	16	5/8	1,55	280	412	346	190	23	13	0,93
FVTEOO018	18	11/16	1,88	324	450	387	200	25	14	1,38
FVTEOO020	20	3/4	2,42	340	470	405	220	25	14	1,42
FVTEOO022	22	7/8	3,03	365	495	430	242	30	16	2,11
FVTEOO025	24	1	3,49	400	565	482,5	255	34	17	2,76
FVTEOO028	27	1.1/8	4,59	445	586	515,5	255	34	18,5	3,91
FVTEOO030	30	1.3/16	5,58	451	595	523	255	38	19,5	4,05
FVTEOO032	33	1.1/4	6,96	452	607	529,5	255	39	21	5,75
FVTEOO036	36	1.3/8	8,16	510	673	591,5	295	48	27	7,25
FVTEOO039	39	1.1/2	9,81	511	690	600,5	330	48	28	9,36
FVTEOO042	42	1.5/8	11,23	575	754	664,5	330	55	40	13,96
FVTEOO045	45	1.3/4	13,16	590	755	672,5	355	55	40	19,1
FVTEOO048	48	1.7/8	14,8	590	755	672,5	355	55	40	19,3
FVTEOO052	52	2	17,76	590	755	672,5	355	55	40	20,6
* tonn. metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.						