


Tenditori zincati standard (commerciali) occhio/gancio art. 6324

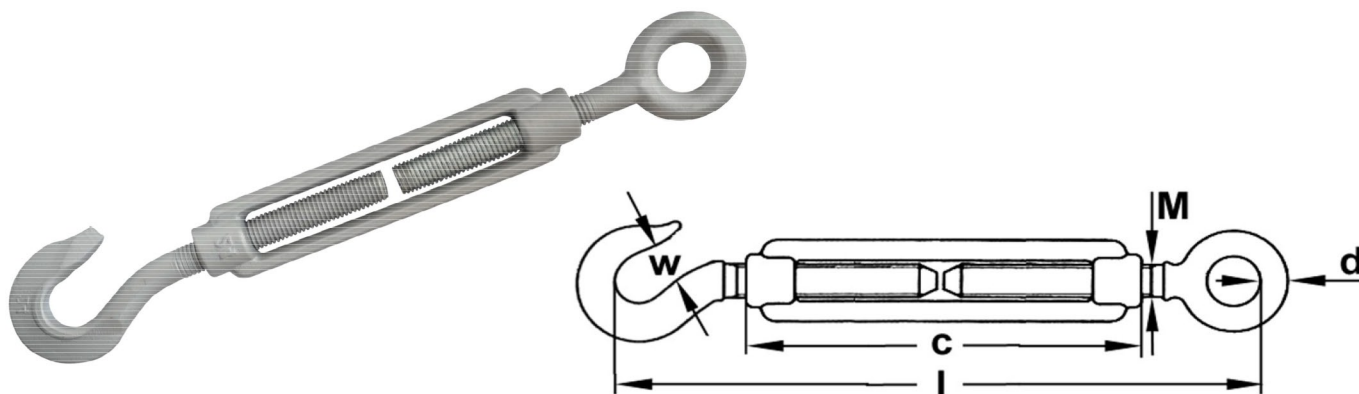

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio S275JR UNI EN 10027-1 - W.N. 1.0044 (o equivalente) - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Tensionatura, sospensione e fissaggio in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze

* Note

Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!



Dati tecnici										
codice	misura		portata t*	misure in millimetri						cadauno circa kg
	M	pollici		lunghezza l		lunghezza c	luce w	luce b	diametro d	
				chiuso	aperto					
FVTEOG005	5	3/16	0,05	120	170	79	6	8	4	0,04
FVTEOG006	6	1/4	0,06	143	205	88	8,5	10	4	0,06
FVTEOG008	8	5/16	0,12	162	237	110	10	11	5	0,15
FVTEOG010	10	3/8	0,19	196	277	130	12	14	6,5	0,21
FVTEOG011	11	7/16	0,23	207	292	135	12,5	15	7,5	0,31
FVTEOG012	12	1/2	0,27	223	310	140	16	17	8	0,34
FVTEOG014	14	9/16	0,38	262	378	170	16	18	8,5	0,5
FVTEOG016	16	5/8	0,52	296	420	190	16,5	23	13	0,93
FVTEOG018	18	11/16	0,63	326	455	200	17	25	14	1,38
FVTEOG020	20	3/4	0,81	342	475	220	17,5	25	14	1,42
FVTEOG022	22	7/8	1,01	370	500	242	20	30	16	2,11
FVTEOG025	24	1	1,16	405	570	255	23	34	17	2,76
FVTEOG028	27	1.1/8	1,53	445	585	255	29	34	18,5	3,91
FVTEOG030	30	1.3/16	1,86	450	595	255	29	38	19,5	4,05
FVTEOG032	33	1.1/4	2,32	451	596	255	29	39	21	5,75
FVTEOG036	36	1.3/8	2,72	516	676	295	30	48	27	7,25
FVTEOG039	39	1.1/2	3,27	519	700	330	30	48	28	9,36

* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.