


Tenditori da rizzaggio " Hamburger " - art. 6330



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Coefficiente di sicurezza	Determinato dall'utilizzatore
* Finitura standard	Grezzi
* Impieghi	Rizzaggio (fissaggio) di carichi in campo navale
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

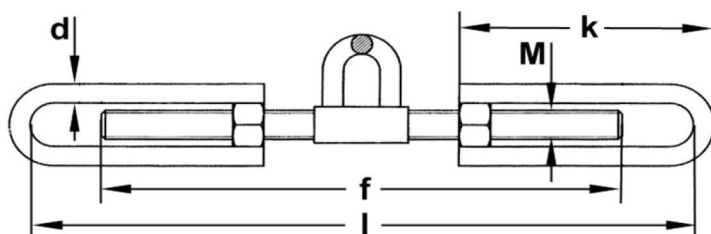


Dati tecnici								
codice	misura		carico di rottura t*	misure in millimetri				cadauno circa kg
	M	lunghezza f		lunghezza l (indicativa)		diametro d	lunghezza k	
				chiuso	aperto			
FVTER2440	24	400	13	468	720	16	210	3
FVTER2740	27	400	18	464	710	18	210	4,4
FVTER3040	30	400	20	460	700	20	210	5
* tonn. metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock.			

* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Tenditori zincati per lance di salvataggio - art. 6350

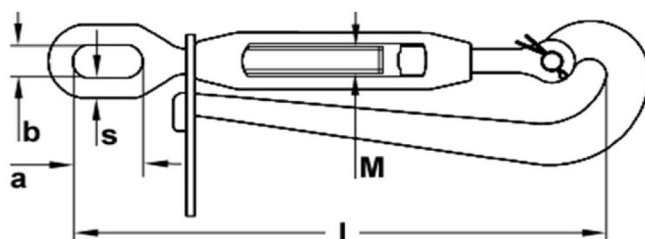

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Rizzaggio (fissaggio) di lance di salvataggio in campo navale
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!



Dati tecnici								
codice	M	portata t*	misure in millimetri					cadauno circa kg
			lunghezza l (indicativa)		profondità	luce	diametro	
			chiuso	aperto	a	b	s	
FVTEL0024	24	2,5	435	545	58	30	20	4,45
* tonn. metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock.			

* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.