
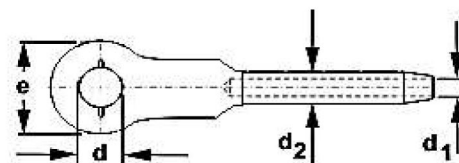


Capicorda (terminali) a forcella a pressare in acciaio al carbonio, tipo USA - art. 6414

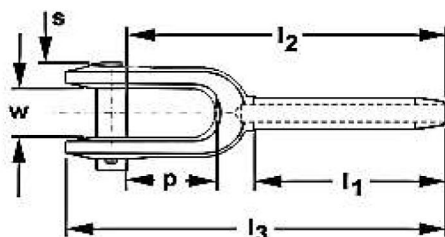

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio al carbonio C 35 UNI EN 10083-1 (W.N. 1.0501)
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Grezzi; zincatura elettrolitica, a caldo, ed altri trattamenti superficiali a richiesta
* Caratteristiche tecniche	Il carico di rottura è superiore a quello della fune avente la massima resistenza - molto resistenti a fatica - la terminazione con capicorda pressati raggiunge il 100% del carico di rottura della fune Perno standard passante con copiglia; a richiesta perno di sicurezza passante con dado e copiglia
* Temperatura di esercizio	Da -20° a +200° C
* Impieghi	Terminazione di fune mediante pressatura a freddo per stralli, controventature, sospensioni; terminazione di funi in genere in campo industriale, navale, architettonico
* Avvertenze	La pressatura va eseguita con gli stampi appositi da personale specificamente addestrato

Codice	grandezza nominale		Misure in millimetri													kg/cd. circa
			dia. nom. fune mm	dia. foro d ₁	forcella					lunghezze *			dia. del corpo d ₂			
	pollici	mm			dia. d	luce w	prof. p	largh. e	spess. s	foro l ₁	utile l ₂	fuori tutto l ₃	ante press.	post pressatura min.	max.	
SOPF00065	1/4	6	6-6,5	7	17	17	29,5	35	8	54	94	121	13	10,9	11,7	0,25
SOPF00080	5/16	8	7-8	9	21	21	33,5	41	10	81	125	159	20	17,2	18	0,5
SOPF00100	3/8	10	9-10	12	21	21	33,5	41	10	81	125	159	20	17,2	18	0,49
SOPF00110	7/16	11	11	12	25	25	31,5	51	13	108	157	198	25	22	23,1	1,04
SOPF00130	1/2	13	12-13	14	25	25	31,5	51	13	108	157	198	25	22	23,1	1,02
SOPF00140	9/16	14	14	15	30	32	42	63	16	135	191	243	32	28,3	29,5	2,09
SOPF00160	5/8	16	15-16	17	30	32	42	63	16	135	191	243	32	28,3	29,5	2,04
SOPF00190	3/4	19	17-19	20	35	38	53	76	19	162	236,5	297	39	34,7	36,1	3,54
SOPF00220	7/8	22	20-22	24	41	44	63	86	23	189	274,5	346	43	37,8	39,4	5,31
SOPF00250	1	25	24-26	27	51	51	70	102	26	216	314,5	397	50	44,2	45,7	8,07
SOPF00280	1.1/8	28	28	30	57	57	80	114	30	243	352,5	444	57	50,5	52,1	13,5
SOPF00320	1.1/4	32	30-32	34	64	63	89	127	30	270	387	494	64	56,8	58,4	16,3
SOPF00350	1.3/8	35	34	37	64	63	101	133	33	297	428	540	71	63,2	65	21,3
SOPF00380	1.1/2	38	35-38	40	70	76	111	146	37	324	467	591	78	69,6	71,4	29,5
SOPF00440	1.3/4	45	40-44	47	89	89	127	178	43	378	539,5	689	86	75,9	77,7	42,2
SOPF00510	2	51	46-50	54	95	102	156	203	46	432	631,5	798	100	88,6	90,4	65,8
SOPF00570	2.1/4	57	52-56	60	108	114	117	222	65	486	651	835	113	100,3	102,1	93,4
SOPF00630	2.1/2	63	58-62	67	108	114	117	222	65	498	695	879	125	110,5	112,3	103
SOPF00760	3	76	64-76	80	133	146	153	241	76	603	838,5	1045	151	113,1	134,9	181

* Prima della pressatura.