
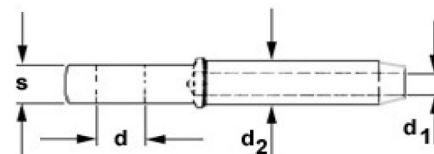


## Capicorda (terminali) ad occhio a pressare in acciaio al carbonio, tipo USA - art. 6415

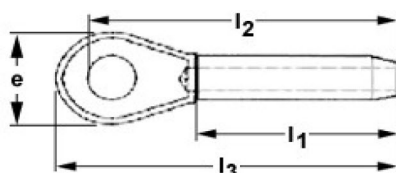

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento      | Unificazione industriale                                                                                                                                                                  |
| * Materiale                 | Acciaio al carbonio C 35 UNI EN 10083-1 (W.N. 1.0501)                                                                                                                                     |
| * Coefficiente di sicurezza | 5 : 1                                                                                                                                                                                     |
| * Finitura standard         | Grezzi; zincatura elettrolitica, a caldo, ed altri trattamenti superficiali a richiesta                                                                                                   |
| * Caratteristiche tecniche  | Il carico di rottura è superiore al massimo della fune inseribile - molto resistenti a fatica - la terminazione con capicorda pressati raggiunge il 100% del carico di rottura della fune |
| * Temperatura di esercizio  | Da -20° a +200° C                                                                                                                                                                         |
| * Impieghi                  | Terminazione di fune mediante pressatura a freddo per stralli, controventature, sospensioni; terminazione di funi in genere in campo industriale, navale, architettonico                  |
| * Avvertenze                | La pressatura va eseguita con gli stampi appositi da personale specificamente addestrato                                                                                                  |

| Codice    | grandezza<br>nominale |    | Misure in millimetri       |                                |           |             |             |                         |                         |                                  |                                   |                       |       | kg/cd.<br>circa |
|-----------|-----------------------|----|----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|
|           |                       |    | dia.<br>nom.<br>fune<br>mm | dia.<br>foro<br>d <sub>1</sub> | occhio    |             |             | lunghezze *             |                         |                                  | diametro del corpo d <sub>2</sub> |                       |       |                 |
|           | pollici               | mm |                            |                                | foro<br>d | largh.<br>e | spess.<br>s | gambo<br>l <sub>1</sub> | utile<br>l <sub>2</sub> | fuori<br>tutto<br>l <sub>3</sub> | prima<br>press.                   | dopo pressat.<br>min. | max.  |                 |
| SOPF00065 | 1/4                   | 6  | 6-6,5                      | 7                              | 19        | 37          | 13          | 54                      | 98,5                    | 111                              | 13                                | 10,9                  | 11,7  | 0,15            |
| SOPF00080 | 5/16                  | 8  | 7-8                        | 9                              | 22        | 43          | 17          | 81                      | 125                     | 140                              | 20                                | 17,2                  | 18    | 0,36            |
| SOPF00100 | 3/8                   | 10 | 9-10                       | 12                             | 22        | 43          | 17          | 81                      | 125                     | 140                              | 20                                | 17,2                  | 18    | 0,35            |
| SOPF00110 | 7/16                  | 11 | 11                         | 12                             | 27        | 51          | 22          | 108                     | 159,5                   | 176                              | 25                                | 22                    | 23,1  | 0,66            |
| SOPF00130 | 1/2                   | 13 | 12-13                      | 14                             | 27        | 51          | 22          | 108                     | 159,5                   | 176                              | 25                                | 22                    | 23,1  | 0,63            |
| SOPF00140 | 9/16                  | 14 | 14                         | 15                             | 32        | 63          | 29          | 135                     | 200                     | 222                              | 32                                | 28,3                  | 29,5  | 1,26            |
| SOPF00160 | 5/8                   | 16 | 15-16                      | 17                             | 32        | 63          | 29          | 135                     | 200                     | 222                              | 32                                | 28,3                  | 29,5  | 1,25            |
| SOPF00190 | 3/4                   | 19 | 17-19                      | 20                             | 37        | 76          | 33          | 162                     | 237,5                   | 264                              | 39                                | 34,7                  | 36,1  | 2,27            |
| SOPF00220 | 7/8                   | 22 | 20-22                      | 24                             | 43        | 89          | 38          | 189                     | 278,5                   | 308                              | 43                                | 37,8                  | 39,4  | 3,4             |
| SOPF00250 | 1                     | 25 | 24-26                      | 27                             | 52        | 102         | 44          | 216                     | 318                     | 349                              | 50                                | 44,2                  | 45,7  | 5,08            |
| SOPF00280 | 1.1/8                 | 28 | 28                         | 30                             | 59        | 114         | 51          | 243                     | 353,5                   | 387                              | 57                                | 50,5                  | 52,1  | 7,17            |
| SOPF00320 | 1.1/4                 | 32 | 30-32                      | 34                             | 65        | 127         | 57          | 270                     | 397,5                   | 438                              | 64                                | 56,8                  | 58,4  | 10,4            |
| SOPF00350 | 1.3/8                 | 35 | 34                         | 37                             | 65        | 133         | 57          | 297                     | 432,5                   | 479                              | 71                                | 63,2                  | 65    | 14,1            |
| SOPF00380 | 1.1/2                 | 38 | 35-38                      | 40                             | 71        | 140         | 63          | 324                     | 467,5                   | 518                              | 78                                | 69,6                  | 71,4  | 17,7            |
| SOPF00440 | 1.3/4                 | 45 | 40-44                      | 47                             | 91        | 171         | 76          | 378                     | 553,5                   | 610                              | 86                                | 75,9                  | 77,7  | 23,6            |
| SOPF00510 | 2                     | 51 | 46-50                      | 54                             | 107       | 197         | 83          | 432                     | 637,5                   | 698                              | 100                               | 88,6                  | 90,4  | 40,8            |
| SOPF00570 | 2.1/4                 | 57 | 52-56                      | 60                             | 110       | 219         | 102         | 486                     | 687                     | 756                              | 113                               | 100,3                 | 102,1 | 55,3            |
| SOPF00630 | 2.1/2                 | 63 | 58-62                      | 67                             | 110       | 219         | 102         | 498                     | 722                     | 791                              | 125                               | 110,5                 | 112,3 | 64,4            |
| SOPF00760 | 3                     | 76 | 64-76                      | 80                             | 135       | 235         | 137         | 603                     | 883,5                   | 959                              | 151                               | 113,1                 | 134,9 | 114             |

\* Prima della pressatura.