


Redance zincate per funi d'acciaio - art. 6899 B tipo con rinforzo - art. 6899 B/R

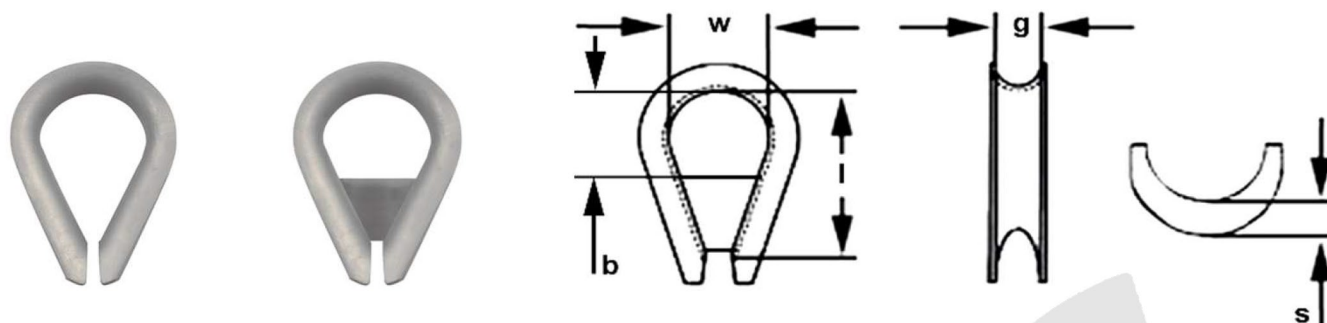

* Norma di riferimento	Unificazione industriale generalmente rispondente alla norma DIN 6899 tipo B
* Materiale	Acciaio dolce
* Finitura standard	Zincatura a caldo
* Impieghi	Protezione di asole su funi d'acciaio per impieghi leggeri o mediamente gravosi
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione redance per approfondimenti ed avvertenze.
* Note	Profilo a mezzaluna che assicura maggior robustezza L'art. 6899/R è indicato per funi speciali ed anelli continui di fune standard

Dati tecnici										
codice		diametro cavo		misure in millimetri						
art. 6899	art. 6899/R	d		largh.	altezza	gola	spess.	luce	spess.	peso
		mm	pollici	w	l	g	s	b	rinforzo	cad. ca. kg
RD6899B06	-	5 - 6	1/4	18	28	7	2,4	-	-	0,019
RD6899B08	-	7 - 8 - 9	5/16	24	38	10	3,1	-	-	0,041
RD6899B10	-	10 - 11	3/8	28	45	12	3,3	-	-	0,069
RD6899B12	-	12	1/2	30	48	13	3,3	-	-	0,076
RD6899B14	-	13 - 14 - 15	9/16	36	58	16	3,8	-	-	0,164
RD6899B16	-	16	5/8	38	61	17	4,7	-	-	0,190
RD6899B18	-	17 - 18	11/16	45	72	20	5,7	-	-	0,273
RD6899B20	-	19 - 20	3/4	50	80	22	5,7	-	-	0,286
RD6899B22	-	21 - 22	7/8	56	90	24	6,5	-	-	0,448
RD6899B24	RD6899B24R	23 - 24	15/16	62	99	26	6,8	62	8	0,577
RD6899B26	RD6899B26R	26	1	70	112	28	8	70	8	0,72
RD6899B28	RD6899B28R	28	1.1/8	75	120	30	8	75	8	1,04
RD6899B30	RD6899B30R	30	1.3/16	80	128	32	8	80	8	1,15
RD6899B32	RD6899B32R	32	1.1/4	95	152	34	8,5	95	8	1,53
RD6899B34	RD6899B34R	34	43/32	100	160	36	8,5	100	8	1,76
RD6899B36	RD6899B36R	36	1.3/8	110	176	38	8,5	110	8	1,95
RD6899B38	RD6899B38R	38	1.1/2	115	184	40	10,5	115	10	2,92
RD6899B40	RD6899B40R	40	1.9/16	120	192	42	10,5	120	10	3,20
RD6899B42	RD6899B42R	42	1.5/8	150	240	45	10,5	150	10	4,64

I codici in grassetto sono normalmente a stock.