
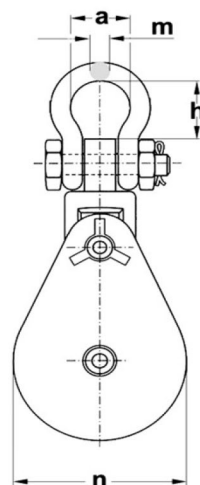


Bozzelli apribili (pastecche) ad alta resistenza - art. 6951

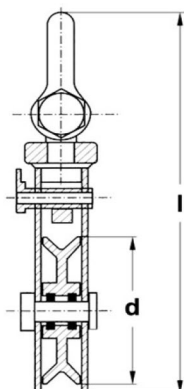

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio al carbonio, grillo ad alta resistenza con perno in acciaio legato
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciate blu, grillo zincato a caldo
* Caratteristiche tecniche	Dimensioni e pesi ridotti rispetto alla portata
* Impieghi	Rinvii di funi d'acciaio in campo industriale e navale
* Avvertenze	In diverse misure il rapporto fra dia. primitivo della puleggia e dia. della fune è molto ridotto, per cui la durata della fune ne risulta abbreviata, tanto maggiormente quanto più il rapporto è basso; pertanto vanno utilizzate come rinvio provvisorio, verificando continuamente lo stato della fune - consultare la parte tecnica della sezione bozzelli per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Portate sul grillo 2 e 4 t: puleggia su bronzine; portate superiori: puleggia su cuscinetti

Dati tecnici														
codice	diametro fune		portata t *		dia. esterno puleggia - d		Rapporto Ø pul./ Ø funi		misure in millimetri					peso cad. ca. kg
	mm	pollici	sul grillo	sulla fune	mm	pollici	max.	min.	alt. l	largh. n	m	a	h	
BZA090200	7 - 9	9/32-11/32	2	1	75	3	9,4	7,3	293	82	16,5	39	39	3,8
BZA120400	10 - 12	3/8 - 1/2	4	2	115	4,5	10,3	8,6	417	120	23	55	55	6,1
BZA1204008	10 - 12	3/8 - 1/2	4	2	203	8	19,1	15,9	478	210	23	55	55	12
BZA140400	12 - 14	1/2 - 9/16	4	2	152	6	11,5	10	417	160	23	55	55	9,5
BZA160800	14 - 16	9/16 - 5/8	8	4	152	6	9,7	8,5	477	160	25,5	64	64	12,6
BZA16080010	14 - 16	9/16 - 5/8	8	4	254	10	14,9	15,9	582	260	25,5	64	64	19,5
BZA2208006	18 - 22	3/4 - 7/8	8	4	152	6	6,5	5,9	477	160	25,5	64	64	14,6
BZA220800	18 - 22	3/4 - 7/8	8	4	203	8	9,1	8,2	526	210	25,5	64	64	16
BZA22080010	18 - 22	3/4 - 7/8	8	4	254	10	11,6	10,5	582	260	25,5	64	64	18
BZA22080012	18 - 22	3/4 - 7/8	8	4	305	12	14,2	12,9	612	310	25,5	64	64	27
BZA2212006	14 - 16	9/16 - 5/8	12	6	152	6	9,7	8,5	555	160	33	78	78	25
BZA2212008	14 - 16	9/16 - 5/8	12	6	203	8	13,4	11,7	580	210	33	78	78	27,5
BZA2212006	20 - 22	3/4 - 7/8	12	6	152	6	6,5	5,9	555	160	33	78	78	25
BZA2212008	20 - 22	3/4 - 7/8	12	6	203	8	9,1	8,2	580	210	33	78	78	32
BZA221200	20 - 22	3/4 - 7/8	12	6	254	10	11,6	10,5	680	260	33	78	78	39
BZA2615006	24 - 26	1	15	7,5	152	6	5,3	4,8	585	160	39,5	94	94	30
BZA2615008	24 - 26	1	15	7,5	203	8	7,4	6,8	646	210	39,5	94	94	35
BZA261500	24 - 26	1	15	7,5	254	10	9,5	8,8	705	260,0	39,5	94	94	43

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.