


Tendicatena a leva - art. 7110



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Acciaio ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	2 : 1
* Finitura standard	Verniciati
* Impieghi	Messa in tensione di catene per il fissaggio dei carichi su automezzi, vagoni ferroviari e navi
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione tendicatena per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

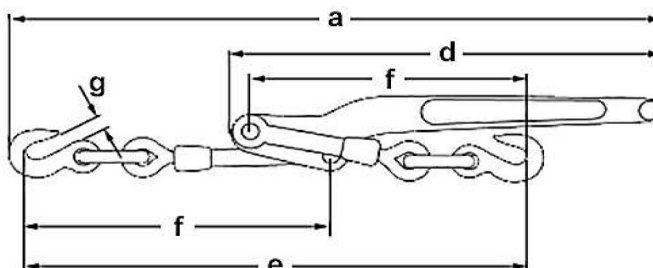

Dati tecnici												
codice	per catena diametro		portata t *	lung. totale a	lunghezza utile e		lung. leva d	lung. f	lung. f	largh. g	corsa	peso cad. ca. kg
	mm	pollici			aperto	chiuso						
TGTCL0010	8 - 10	5/16 - 3/8	2,45	610	592	488	408	287	287	12	104	2,81
TGTCL0013	10 - 13	3/8 - 1/2	4,175	768	680	550	458	325	325	16	130	5,08
TGTCL0016	13 - 16	1/2 - 5/8	5,96	830	833	680	547	395	395	18	153	9,5
* tonnellate metriche di 1.000 kg												
I codici in grassetto sono normalmente a stock.												