


Tenditori inox standard (commerciali) a due occhi - art. 7251



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inossidabile
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Elevata resistenza alla corrosione
* Impieghi	Tensionatura, sospensione e fissaggio in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse. Consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Occhi saldati. Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

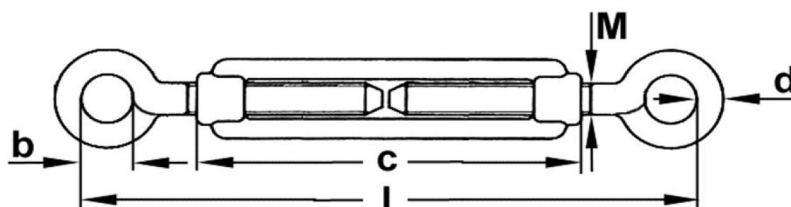

Dati tecnici									
codice	misura		portata t*	misure in millimetri					cadauno circa kg
	M	pollici		lunghezza l chiuso	indicativa aperto	luce b	lunghezza c	diametro d	
AITEOO005	5	3/16	0,13	102	162	8	70	4	0,04
AITEOO006	6	1/4	0,18	132	210	10	90	4	0,08
AITEOO008	8	5/16	0,33	170	270	14	120	5	0,16
AITEOO010	10	3/8	0,52	217	347	16	150	6,5	0,25
AITEOO012	12	1/2	0,76	264	440	18	200	8	0,55
AITEOO016	16	5/8	1,44	344	562	26	250	13	1
AITEOO020	20	3/4	2,25	392	642	30	300	14	1,9

* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

A richiesta art. 7252 occhio/gancio e art. 7253 gancio/gancio - caratteristiche a richiesta.

Possiamo fornire tenditori inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.