


## Tenditori inox standard (commerciali) a due occhi - art. 7251



|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento      | Unificazione industriale                                                                                                                         |
| * Materiale                 | Acciaio inossidabile                                                                                                                             |
| * Coefficiente di sicurezza | 5:1                                                                                                                                              |
| * Finitura standard         | Lucidatura                                                                                                                                       |
| * Caratteristiche tecniche  | Occhi saldati - elevata resistenza alla corrosione                                                                                               |
| * Impieghi                  | Tensionatura, sospensione e fissaggio in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione                        |
| * Avvertenze                | La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze |
| * Note                      | <b>Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!</b>                                                                                                  |

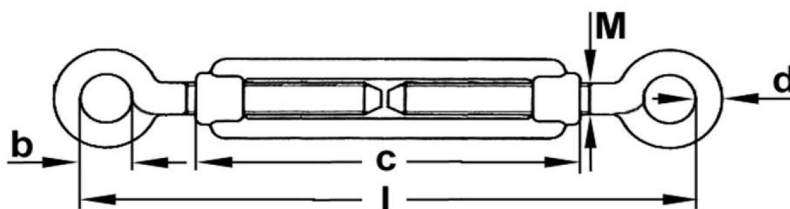

| Dati tecnici     |        |         |               |                      |                     |           |                |               |                        |
|------------------|--------|---------|---------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|------------------------|
| codice           | misura |         | portata<br>t* | misure in millimetri |                     |           |                |               | cadauno<br>circa<br>kg |
|                  | M      | pollici |               | lunghezza<br>chiuso  | lunghezza<br>aperta | luce<br>b | lunghezza<br>c | diametro<br>d |                        |
| <b>AITEOO005</b> | 5      | 3/16    | 0,13          | 102                  | 162                 | 8         | 70             | 4             | 0,04                   |
| <b>AITEOO006</b> | 6      | 1/4     | 0,18          | 132                  | 210                 | 10        | 90             | 4             | 0,08                   |
| <b>AITEOO008</b> | 8      | 5/16    | 0,33          | 170                  | 270                 | 14        | 120            | 5             | 0,16                   |
| <b>AITEOO010</b> | 10     | 3/8     | 0,52          | 217                  | 347                 | 16        | 150            | 6,5           | 0,25                   |
| <b>AITEOO012</b> | 12     | 1/2     | 0,76          | 264                  | 440                 | 18        | 200            | 8             | 0,55                   |
| <b>AITEOO016</b> | 16     | 5/8     | 1,44          | 344                  | 562                 | 26        | 250            | 13            | 1                      |
| <b>AITEOO020</b> | 20     | 3/4     | 2,25          | 392                  | 642                 | 30        | 300            | 14            | 1,9                    |

\* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

**A richiesta art. 7252 occhio/gancio e art. 7253 gancio/gancio - caratteristiche a richiesta.**

**Possiamo fornire tenditori inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.**