
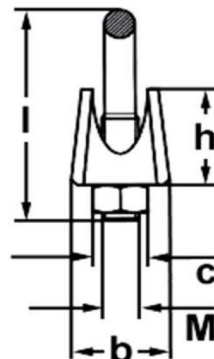


Morsetti zincati secondo la norma DIN 741 - art. 7410



* Norma di riferimento DIN 741

* Materiale
Cavallotto: acciaio a basso tenore di carbonio
Staffa: ghisa malleabile

* Finitura standard Zincatura elettrolitica

* Impieghi Fissaggio e sospensione di carichi in campo industriale e navale

* Avvertenze Consultare la parte tecnica della sezione morsetti per approfondimenti ed altre avvertenze.

* Note **Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!**



Dati tecnici

codice	diametro fune d		minimo morsetti per asola	filetto M	misure in millimetri							peso cad. ca. kg
	mm	pollici			largh. a	prof. b	chiave c	alt. h	alt. k	alt. l	dist. n	
FVMODIN03	2 - 3	1/8	3	4	21	10	7	10	12	20	9	0,014
FVMODIN05	4 - 5	3/16	3	5	24	11	8	10	13	24	11	0,015
FVMODIN06	6	1/4	3	5	26	12	8	11	15	28	13	0,021
FVMODIN08	7 - 8	5/16	4	6	30	14	10	15	19	34	16	0,041
FVMODIN10	9 - 10	3/8	4	8	37	20	13	19	22	42	20	0,068
FVMODIN11	(11)	7/16	4	8	38	20	13	20	22	44	21	0,072
FVMODIN13	12	1/2	4	10	44	25	17	23	30	55	25	0,13
FVMODIN14	13 - 14	9/16	4	10	46	25	17	25	30	57	27	0,14
FVMODIN16	15 - 16	5/8	4	12	52	28	19	28	33	63	30	0,21
FVMODIN20	17 - 20	3/4	5	12	58	32	19	34	38	75	34	0,28
FVMODIN22	21 - 22	7/8	5	12	64	35	19	35	44	85	38	0,4
FVMODIN26	23 - 26	1	5	14	68	38	22	38	45	95	42	0,44
FVMODIN30	28 - 30	1.3/16	6	16	80	40	24	45	50	110	50	0,66
FVMODIN32	(32)	1.1/4	6	16	80	40	24	45	50	118	50	0,75
FVMODIN34	34	1.5/16	6	16	88	45	24	52	55	120	54	0,85
FVMODIN40	36 - 40	1.9/16	6	16	95	48	24	58	60	140	60	1,04

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Le misure fra parentesi non sono previste dalla norma DIN 741, rispondono ad una unificazione commerciale